

Potencia y fiabilidad a tu alcance

HITACHI
Inspire the Next



CATÁLOGO HITACHI 2012

Maquinaria de jardinería



Nuevo motor de 4 tiempos HITACHI: menos consumo, menos ruido y menos emisión de contaminantes a la atmósfera con un reducido peso y tamaño. Con un novedoso sistema de lubricación del carter permite trabajar con el motor inclinado sin ningún tipo de problema. Podrán disfrutar de la máxima potencia sin necesidad de mezcla de gasolina y aceite.



PureFire

Les presentamos una nueva generación de motores de dos tiempos.

PUREFIRE produce un 70% menos de emisiones, consume un 30% menos de combustible y, además, expulsa un 50% menos de CO.

Es respetuoso con el medio ambiente y la salud del usuario; ¡¡apto para un uso prolongado!!

Motor PureFire

El primero del mundo que satisface la estricta normativa sobre emisiones Tier 3 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).

Normativas oficiales sobre emisiones		Niveles de certificación	
	CARB Tier 3	24 cc	40 cc
HC+NOx	50	38	47
CO	805	235	224

HC+NOx: hidrocarburo mas oxidos de nitrógeno

(g/kW-h)

CO: monóxido de carbono



S-start

Reduce entre un 30 y un 50% la fuerza de tracción necesaria.



QUICK-TWIST

La empuñadura giratoria ajustable de 5 posiciones a lo largo de un ángulo de 180° hace que la realización de cortes verticales y el perfilado resulten más sencillos que nunca. Apta tanto para zurdos como para diestros.



Nueva gama de productos a batería. Un cortasetos y una desbrozadora inician un nuevo camino en la maquinaria de jardinería.

Las baterías de ion Litio de Hitachi al no tener efecto memoria entregan la máxima potencia durante toda la vida de la carga.

La vida operativa de la batería de Litio se sitúa en 1300 ciclos.



hydrauBox
equipamiento, mantenimiento, piezas

Contenido

Introducción	2
Contenido / Índice	3
Motosierras de poda	4
Motosierras	6
Podadora de altura	7
Cortasetos de corte doble	7
Cortasetos de corte simple	8
Cortasetos de altura	9
Gama batería	9
Recortadoras multiusos	10
Desbrozadoras ligeras	12
Desbrozadoras potentes	15
Sopladores	18
Perforadoras	19
Motobomba	19
Tronzadora	20
Cortacéspedes	20
Accesorios para motosierras y desbrozadoras	21
Hilo de nilón, aceite y depósitos	23
Botas	24
Textil	25
Casco protector	26
Gafas de seguridad	27

Índice

	Ref. Hitachi	Ref. Tanaka	Página
A	A25EB(N)	TCP-25	19
C	CG18DSL		9
	CG22EAB(LP)		12
	CG22EAD(SLP)		10
	CG22EAS(SP)		12
	CG22EAS(SLP)		12
	CG24EASP(S)		13
	CG24EKB(SL)		12
	CG24EKD(SL)		10
	CG24EKS(SL)		13
	CG25EUS(L)		13
	CG27EJ(SLDP)	TBC-270SF	10
	CG27EJ(SLNP)	SF-PH270S	11
	CG27EJ(SLP)	TBC-270S	13
	CG27EJ(SP)	TBC-270DS	14
	CG31EBS(LP)		17
	CG31EBS(P)		17
	CG33EJ(S)	TBC-340DS	14
	CG33EJ(L)	TBC-340	14
	CG40EAS(P)		17
	CG40EF(L)	SUM-500DX	17
	CG40EJ(T)	TBC-4200DX	15
	CG40EK(LP)	TBC-420PF	15
	CG40EY(T)	TBC-4200DLV	16
	CG40EYA(TP)	TBC-430PFLV	16
	CG47EF(L)	SUM-600DX	17
	CG47EJ	TBC-550	16

	Ref. Hitachi	Ref. Tanaka	Página
C	CG47EJ(T)	TBC-550DX	15
	CG47EY(T)	TBC-600	16
	CG-EX		11
	CG-GT	SF-GT	11
	CG-HT	SF-HT	11
	CG-HTB	TPH-200H	14
	CG-MC	SF-MC	11
	CG-MCB	TMC-200	14
	CG-PE	SF-PE	11
	CG-PS	SF-PS	11
	CG-PSB	TPS-200H	14
	CH18DSL		9
	CH50EA3(ST)	THT-2000S	7
	CH55EB3(ST)	THT-2100S	7
	CH55EPC(S)	TPH-270S	9
	CH55EPC(SM)	TPH-270SS	9
	CH62EA3(ST)	THT-200S	7
	CH66EB3(ST)	THT-210S	7
	CH78EC(SC)	THT-2510S	8
	CH78EC3(ST)	THT-2520S	7
	CH78ED(CP)		8
	CH105EC(C)	THT-2540	8
	CM14E		20
	CS25EC(S)	TCS-2801S/10	4
	CS25EC(SC)	TCS-2801SC/10	4
	CS25EPB(S)	TPS-270S	7
	CS30EC(S)	TCS-2801S/12	4

	Ref. Hitachi	Ref. Tanaka	Página
C	CS30EH(S)	TCS-3401	5
	CS33EA(LA)		5
	CS33EA(LB)		5
	CS33EB(L2)		6
	CS33EB(L3)		6
	CS33EDTP		5
	CS33ET(LA)		5
	CS33ET(LB)		5
	CS38EK	ECV-3801	6
	CS38EL	ECV-4501	6
	CS40EA(LB)		6
	CS40EA(LC)		6
	CS40EA(LD)		6
	CS40EK	ECV-3801	6
	CS40EL	ECV-4501	6
	CS45EL	ECV-4501	6
	CS-EX	EXT-200	14
	CS-EXB	EXT-300	14
D	DA200E(SP)	TIA-350S	19
	DA300E	TEA-500	19
M	ML160E		20
	ML160EA		20
	ML160EB		20
R	RB24E		18
	RB24EAP		18
	RB100EF	TBL-4600	18
	RB-HVA		18

Motosierras de poda

Ligeras y compactas, con empuñadura superior especialmente diseñada para el trabajo en árboles y en espacios limitados. Diseño equilibrado y control mediante palanca única para una mayor maniobrabilidad.

Características:

Apoyo para pulgar:
Permite sostener la unidad de forma firme y estable.



Tensor de cadena de acceso lateral:
El tensor de cadena de acceso lateral permite realizar el ajuste de tensión a través de la carcasa lateral.

Ajuste del suministro de lubricante de la cadena:
Situado en el área superior para un uso más sencillo.



Tornillo de ajuste de velocidad del motor:
Situado en el área superior para un uso más sencillo.



Sistema de retorno automático del obturador

Equilibrada:
Siempre que ice la unidad desde lo alto del árbol, ésta mantendrá el equilibrio y no basculará.



CS25EC(S) Modelo Tanaka TCS-2801S (espada 10")

CS30EC(S) Modelo Tanaka TCS-2801S (espada 12")

- Ligera: 2,9 kg.
- Cilindrada 28,5 cc.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Longitud de espada: 250 mm para el modelo CS25EC(S) y 300 mm para el CS30EC(S).



Foto: CS25EC(S)

Especificaciones

Cilindrada	28,5 cc
Potencia máx.	1,0 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	250 mm CS25EC(S) 300 mm CS30EC(S)
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	2,9 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS25EC(S)	400,02
CS30EC(S)	411,82

CS25EC(SC) Modelo Tanaka TCS-2801SC (espada 10")

- Ligera: 2,9 kg.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Espada de tallado apta para el mantenimiento de huertas y para el perfilado de materiales en objetos de diseño.
- Las restantes características son las mismas que para el modelo CS25EC(S).



Especificaciones

Cilindrada	28,5 cc
Potencia máx.	1,0 kW
Paso de cadena	1/4"
Longitud de espada	250 mm
Tipo de espada	Punta dura
Peso en seco	2,9 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS25EC(SC)	459,02
------------	--------

CS33EDTP

- Motosierra de empuñadura superior pensada para trabajos de poda muy exigentes.
- Motor Pure Fire de bajas emisiones.

NOVEDAD



Especificaciones

Cilindrada	32,3
Potencia máx.	1,20 Kw
Paso de cadena	3/8
Longitud de espada	300 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	3,3 Kg

PVP

(Precios con IVA)

CS33EDTP	341,02
----------	--------

CS33ET(LA) CS33ET(LB)

- S-Start: arranque de retroceso suave.
- Cilindrada 32,3 cc.



Especificaciones

Cilindrada	32,3
Potencia máx.	1,20 Kw
Paso de cadena	3/8
Longitud de espada	300 mm CS33ET(30S) 350 mm CS33ET(35S)
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,0 Kg

PVP

(Precios con IVA)

CS33ET(LA)	342,20
CS33ET(LB)	348,10

CS30EH(S) Modelo Tanaka TCS-3401 (espada 12")

- Cilindrada 34,0 cc; potencia máx.: 1,32 kW a 8.000/min.
- Longitud de espada 300 mm.



Especificaciones

Cilindrada	34,0 cc
Potencia máx.	1,32 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	300 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	3,6 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS30EH(S)	423,62
-----------	--------

CS33EA(LA) CS33EA(LB)

- S-Start: arranque de retroceso suave.
- Cilindrada 32,3 cc.



Especificaciones

Cilindrada	32,3
Potencia máx.	1,20 Kw
Paso de cadena	3/8
Longitud de espada	300 mm CS33EA(30S) 350 mm CS33EA(35S)
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,0 Kg

PVP

(Precios con IVA)

CS33EA(LA)	376,83
CS33EA(LB)	382,17

Motosierras

CS33EB(L2)

CS33EB(L3)

- Motor PureFire: 30% menos de consumo y 70% menos de emisiones.

New
PureFire



Especificaciones

Cilindrada	32,3
Potencia máx.	1,20 Kw
Paso de cadena	3/8
Longitud de espada	350 mm CS33EB(L2) 400 mm CS33EB(L3)
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,2 Kg

PVP

(Precios con IVA)

CS33EB(L2)	265,50
CS33EB(L3)	271,40

CS38EK Modelo Tanaka ECV-3801 (espada 15")

CS40EK Modelo Tanaka ECV-3801 (espada 16")

- Cilindrada de 38,2 cc y fácil arranque gracias al descompresor incorporado.
- Ligera. Peso en seco: 4,0 kg.
- Longitud de espada: 380 mm en el modelo CS38EK, 400 mm en CS40EK.



Foto: CS45EK

Especificaciones

Cilindrada	38,2 cc
Potencia máx.	1,76 kW
Sistema descomp.	Si
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	380 mm CS38EK 400 mm CS40EK
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,0 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS38EK	542,80
CS40EK	548,70

CS40EA(LB)

CS40EA(LC)

CS40EA(LD)

- Cilindrada 39,6 cc.
- Arranque fácil.
- Excelente relación peso potencia.

New
PureFire



Especificaciones

Cilindrada	39,6 cc
Potencia máx.	1,80 kW
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	380 mm CS40EA(LB) 400 mm CS40EA(LC) 450 mm CS40EA(LD)
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,4 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS40EA(LB)	416,54
CS40EA(LC)	422,44
CS40EA(LD)	430,70

CS38EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 15")

CS40EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 16")

CS45EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 18")

- Cilindrada 43,0 cc y fácil arranque gracias al descompresor incorporado
- Ligera. Peso en seco: 4,0 kg.
- Longitud de espada: 380 mm para el CS38EL, 400 mm para el CS40EL y 450 mm para CS45EL.



Foto: CS45EL

Especificaciones

Cilindrada	43,0 cc
Potencia máx.	2,09 kW
Sistema descomp.	Si
Paso de cadena	0,325"
Longitud de espada	380 mm CS38EL 400 mm CS40EL 450 mm CS45EL
Tipo de espada	Punta piñón
Peso en seco	4,0 kg

PVP

(Precios con IVA)

CS38EL	566,40
CS40EL	572,30
CS45EL	578,20

CS25EPB(S) Modelo Tanaka TPS-270S

- Peso en seco: 4,8 kg.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,92 kW
Paso de cadena	3/8"
Longitud de espada	250 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Pértiga del eje motor	24 mm
Longitud total	2.100 mm
Peso en seco	4,8 kg

CS-EX PVP 66,10 (Precios con IVA)

Kit extensor (Longitud 600 mm, peso 0,6 kg)

Disponibles para los modelos:
CH55EPC(S), CH55EPC(SM) y CS25EPB(S)

CS-EXB PVP 71,84 (Precios con IVA)

Kit extensor (Longitud 900 mm, peso 0,9 kg)

Disponibles para el modelo:
CS25EPB(S)

PVP	(Precios con IVA)
CS25EPB(S)	499,14

Cortasetos de corte doble

CH50EA3(ST) CH62EA3(ST)



- Cortasetos con 50 cm de corte.
- Equipados con arranque fácil para tener un 60% menos de compresión en el motor a la hora de su puesta en marcha.
- Cortasetos de cuchilla doble ideal para usuarios particulares por su potencia y ligereza.

Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,74 kW
Capacidad depósito de combustible	430 cc CH50EA3(ST) 350 cc CH62EA3(ST)
Peso en seco	4,6 kg

PVP	(Precios con IVA)
CH50EA3(ST)	299,72
CH62EA3(ST)	336,30

CH55EB3(ST) Modelo Tanaka THT-2100S CH66EB3(ST) Modelo Tanaka THT-210S



- Amortiguador reductor de vibraciones.
- Longitud de la cuchilla: 550 mm CH55EB(ST).
- Longitud de la cuchilla: 660 mm CH66EB(ST).
- Quick-Twist: empuñadura de ángulo ajustable.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Menor contaminación acústica.

Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,74 kW
Capacidad depósito de combustible	350 cc
Cuchilla: útil	484 mm CH55EB(ST) 580 mm CH66EB(ST)
Peso en seco	4,6 kg CH55EB(ST) 5,0 kg CH66EB(ST)

PVP	(Precios con IVA)
CH55EB3(ST)	359,90
CH66EB3(ST)	407,10

CH78EC3(ST) Modelo Tanaka THT-2520S



- Motor de 23,9 cc.
- Amortiguador reductor de vibraciones.
- Longitud de la cuchilla: 780 mm.

Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,81 kW
Capacidad depósito de combustible	350 cc
Cuchilla: útil	693 mm
Peso en seco	5,3 kg

PVP	(Precios con IVA)
CH78EC3(ST)	436,60

Cortasetos de corte simple



Diseñados para uso profesional, con espada de corte simple.

Deflector para cortasetos

Eliminación del residuo rápida y sencilla.



Disponible con deflector para cortasetos como accesorio estándar en los modelos CH78EC(C) y CH105EC(C) para la retirada de los restos de corte y la recogida de hojas.

CH78EC(SC) Modelo Tanaka THT-2510S



- Variante de clase superior del CH78EC(SC).
- Cilindrada 23,9 cc.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Con deflector de cortasetos opcional.

Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,81 kW
Capacidad depósito de combustible	350 cc
Cuchilla: longitud	780 mm
Cuchilla: útil	729 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,0 kg

PVP

(Precios con IVA)

CH78EC(SC)	483,80
------------	--------

CH105EC(C) Modelo Tanaka THT-2540



- Carcasa de larga duración para uso intensivo.
- Cilindrada 23,9 cc.
- Longitud de espada de 1.055 mm.
- Con deflector para cortasetos de serie.

Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,81 kW
Capacidad depósito de combustible	350 cc
Cuchilla: longitud	1.055 mm
Cuchilla: útil	1.009 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,8 kg

PVP

(Precios con IVA)

CH105EC(C)	609,23
------------	--------

CH78ED(CP) Modelo Tanaka HTS-2530PF



- Motor PureFire.
- Espada de una sola hoja con una longitud de 780 mm.
- Cilindrada 23,9 cc.

Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,73 kW
Capacidad depósito de combustible	330 cc
Cuchilla: longitud	780 mm
Cuchilla: útil	693 mm
Paso entre dientes	35 mm
Peso en seco	5,6 kg



PVP

(Precios con IVA)

CH78ED(CP)	557,50
------------	--------

Cabezal de ángulo ajustable

CH55EPA(S)
CH55EPC(S)



CH55EPA(SM)
CH55EPC(SM)

Puede funcionar ya sea como desbrozadora o como cortasetos.

El ángulo del cabezal puede ajustarse por medio de una palanca situada en la carcasa, adaptándose así a todo tipo labores de corte y desbroce tanto en el suelo como en lugares elevados.

CH55EPC(S) Modelo Tanaka TPH-270S

- Cilindrada 26,9 cc.
- Menor contaminación acústica.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Ángulo del cabezal ajustable de desde 90° hacia abajo hasta 45° hacia arriba.
- Longitud de la espada: 550 mm.
- Longitud total 2,325 mm.



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,92 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Longitud de cuchilla	550 mm
Dimensiones (LxPxA)	2.325 x 250 x 250 mm
Peso en seco	6,2 kg

PVP	(Precios con IVA)
CH55EPC(S)	601,80

CH55EPC(SM) Modelo Tanaka TPH-270SS

- Para setos de altura media y baja.
- Ángulo del cabezal ajustable desde 45° hacia abajo hasta 20° hacia arriba.
- Cilindrada 26,9 cc.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Longitud de la espada: 550 mm.
- Longitud total 1.480 mm.



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,92 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Longitud de cuchilla	550 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.480 x 240 x 250 mm
Peso en seco	6,0 kg

PVP	(Precios con IVA)
CH55EPC(SM)	588,82

Gama batería

CG18DSL DESBROZADORA

- Motor plano de baja fricción.
- Tiempo de carga de sólo 40 min.
- Autonomía por carga de hasta 40 min.
- Peso ligero, 4,4 Kg.
- Nivel sonoro más bajo de su categoría.



Especificaciones

Batería	Deslizante Li-Ion 18V 3,0 Ah
Revoluciones máx.	5.000 rev/min
Nivel sonoro	69 dB
Peso en seco	4,4 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon 1 batería, 1 cargador

PVP	(Precios con IVA)
CG18DSL	398,84

CH18DSL CORTASETOS

- Empuñadura antideslizante.
- Tiempo de carga de sólo 40 min.
- Autonomía por carga de hasta 40 min.
- Peso muy ligero 2,1 Kg.



Especificaciones

Batería	Deslizante Li-Ion 18V 1,5 Ah
Cuchilla: longitud	520 mm
Paso entre dientes	15 mm
Peso en seco	2,1 Kg
Accesorios suministrados	1 batería, 1 cargador 1 protector de cuchilla

PVP	(Precios con IVA)
CH18DSL	199,42

Recortadoras multiusos



Los accesorios opcionales, fáciles de desmontar y transportar, aumentan el número de aplicaciones de las recortadoras convirtiéndolas en aparatos multiuso para el jardín.

CG22EAD(SLP)

- Desbrozadora Multiusos.
- Motor New PureFire.
- S-Start, arranque fácil.
- 4 Accesorios opcionales, podadora, cortasetos, minicultivador y cortabordes.

New PureFire



Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,63 kW
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,7 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon



PVP

(Precios con IVA)

CG22EAD(SLP)	299,72
--------------	--------

CG24EKD(SL)

- Desbrozadora Multiusos.
- Motor New PureFire.
- S-Start, arranque fácil.
- 4 Accesorios opcionales, podadora, cortasetos, minicultivador y cortabordes.

New PureFire



Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,65 kW
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,4 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon



PVP

(Precios con IVA)

CG24EKD(SL)	341,02
-------------	--------

CG27EJ(SLDP) Modelo Tanaka TBC-270SF

- Empuñadura curvada con menos vibraciones.
- Cilindrada 26,9 cc.
- Las demás características son las mismas que en el modelo CG24EKD(SL).

New PureFire



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,88 kW
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,1 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon



PVP

(Precios con IVA)

CG27EJ(SLDP)	418,90
--------------	--------

CG27EJ(SLNP) Modelo Tanaka SF-PH270S

- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Cilindrada 26,9 cc.
- Menos vibraciones en la empuñadura curvada.
- Cabezal de corte/recorte opcional.

New PureFire S start



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,88 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Diámetro de tubo	24 mm
Dimensiones (LxPxA)	997 x 349 x 250 mm
Peso en seco	4,3 kg

PVP

(Precios con IVA)

CG27EJ(SLNP)	317,42
--------------	--------

Componentes opcionales

CG-EX

Kit extensor
(Longitud 900 mm, peso 0,9 kg)



Disponible únicamente para CG-PS

PVP 66,10 (Precios con IVA)



Accesorios opcionales

Disponible para los modelos: CG22EAD(SLP), CG24EKD(SL) y CG27EJ(SLDP)

CG-GT (850 mm, 1,7 kg)

Recortadora



PVP 129,32 (Precios con IVA)

CG-MC (869 mm, 2,8 kg)

Minicultivador
Para el aireado y cultivo de parterres



PVP 235,64 (Precios con IVA)

CG-PE (835 mm, 2,3 kg)

Cortabordes manual
Perfila senderos y parterres



PVP 140,81 (Precios con IVA)

CG-HT (1.426 mm, 2,3 kg)

Cortasetos
Mayor alcance en el recorte de setos



PVP 270,13 (Precios con IVA)

CG-PS (1.179 mm, 1,7 kg)

Sierra de pértiga
Poda de árboles y arbustos



PVP 192,54 (Precios con IVA)

Desbrozadoras ligeras



Completa gama de productos para uso desde esporádico y medio hasta profesional e industrial.

CG22EAB(LP)

- Recortadora.
- Tubo curvado.



Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,63 kW
Capacidad depósito de combustible	430 cc
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,4 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi

PVP	(Precios con IVA)
CG22EAB(LP)	223,02

CG24EKB(SL)

- Recortadora.
- Tubo curvado.



Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,65 Kw
Diámetro de tubo	22 mm
Peso en seco	4,8 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon

PVP	(Precios con IVA)
CG24EKB(SL)	283,20

CG22EAS(SLP)

- Desbrozadora ligera.
- Sólo 4,4 Kg.



Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,63 Kw
Capacidad depósito combustible	430 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,4 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi

PVP	(Precios con IVA)
CG22EAS(SLP)	265,50

CG22EAS(SP)

- Desbrozadora ligera.
- Sólo 4,7 Kg.



Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,63 Kw
Capacidad depósito combustible	430 ml
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,7 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi

PVP	(Precios con IVA)
CG22EAS(SP)	293,82

CG24EKS(SL)

- Motor PureFire de 23,9 cc.
- Arranque fácil S-Start.



Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,63 Kw
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	5,1 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon

PVP	(Precios con IVA)
CG24EKS(SL)	329,22

CG24EASP(S)

- Nuevo motor New PureFire.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Cilindrada 23,9 cc.



Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,80 Kw
Capacidad depósito de combustible	520 cc
Diámetro de tubo	24 mm
Peso en seco	4,9 Kg
Accesorios suministrados	Cabezal BF5

PVP	(Precios con IVA)
CG24EASP(S)	341,02

CG25EUS(L)

- Motor 4T.
- Carter bañado en aceite.
- Bajo consumo y bajo nivel sonoro.



Especificaciones

Cilindrada	25 cc
Potencia	0,81 kW
Largo tubo	24 mm
Peso	5,2 kg
Accesorios suministrados	Cabezal de nylon 1 disco

PVP	(Precios con IVA)
CG25EUS(L)	399,43

CG27EJ(SLP)

Modelo Tanaka TBC-270S

- Reducción de vibraciones en la empuñadura curvada.
- Cilindrada 26,9 cc.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,88 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Diámetro de tubo	24 mm
Dimensiones (LxPxAl)	1.726 x 392 x 342 mm
Peso en seco	4,4 kg
Accesorios suministrados	Cabezal BF5

PVP	(Precios con IVA)
CG27EJ(SLP)	389,40

Desbrozadoras ligeras

CG27EJ(SP) Modelo Tanaka TBC-270DS

- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.
- Cilindrada 26,9 cc.
- Accesorios opcionales: cabezales para uso como cortasetos, sierra de pértiga y minicultivador.



Especificaciones

Cilindrada	26,9 cc
Potencia máx.	0,88 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Diámetro de tubo	24 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.726 x 650 x 600 mm
Peso en seco	4,6 kg
Accesorios suministrados	Cabezal BF5 Disco de 4 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG27EJ(SP)	401,20

CG33EJ(L) Modelo Tanaka TBC-340

- Reducción de vibraciones en la empuñadura curvada.
- Cilindrada 32,2 cc.



Especificaciones

Cilindrada	32,2 cc
Potencia máx.	1,17 kW
Capacidad depósito de combustible	700 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.774 x 392 x 332 mm
Peso en seco	5,3 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG33EJ(L)	459,02

CG33EJ(S) Modelo Tanaka TBC-340D

- Menor contaminación acústica.
- Cilindrada 32,2 cc.
- S-start: arranque de retroceso suave y uniforme.



Especificaciones

Cilindrada	32,2 cc
Potencia máx.	1,17 kW
Capacidad depósito de combustible	700 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.774 x 650 x 600 mm
Peso en seco	6,5 kg
Accesorios suministrados	Cabezal BF5

PVP	(Precios con IVA)
CG33EJ(S)	489,70

Componentes opcionales

Accesorios para desbrozadoras de eje recto y empuñadura única.

Para los modelos: CG22EAS(SLP), CG24EKS(SLP), CG25EUS(L), CG27EJ(SLP), CG33EJ(L), CG40EF(L) Y CG47EF(L).

CG-HTB

(Longitud de cuchilla 550 mm, peso 1,5 kg)



PVP 273,00 (Precios con IVA)

CG-PSB

(Longitud de espada 250 mm, peso 1,2 kg)



PVP 227,02 (Precios con IVA)

CG-MCB

(Peso 2,3 kg)



PVP 201,16 (Precios con IVA)

CS-EX

Kit extensor (Longitud 600 mm, peso 0,6 kg)



PVP 66,10 (Precios con IVA)

CS-EXB

Kit extensor (Longitud 900 mm, peso 0,9 kg)



PVP 71,84 (Precios con IVA)



Completa gama de productos para uso desde esporádico y medio hasta profesional e industrial.

Ventajas del mango ajustable



CG40EJ(T)
CG47EJ(T)

- Los mangos izquierdo y derecho se pueden ajustar de forma independiente.
- El mango completamente abatible permite un uso mínimo de espacio en el transporte y almacenaje.

CG40EJ(T) Modelo Tanaka TBC-4200DX

- Mangos derecho e izquierdo ajustables de forma independiente.
- Cilindrada 39,8 cc.

Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,31 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	28 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.790 x 665 x 580 mm
Peso en seco	7,7 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG40EJ(T)	541,62

CG40EK(LP) Modelo Tanaka TBC-420PF

- Motor PureFire.
- Menos vibraciones en la empuñadura curvada.
- Tubo de 26 mm de diámetro.
- Cilindrada 39,8 cc.

New PureFire

Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,25 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.800 x 390 x 360 mm
Peso en seco	7,3 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG40EK(LP)	590,00

CG47EJ(T) Modelo Tanaka TBC-550DX

- Mangos derecho e izquierdo ajustables de forma independiente.
- Cilindrada 46,5 cc.

Especificaciones

Cilindrada	46,5 cc
Potencia máx.	1,75 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	28 mm
Dimensiones (LxPxA)	1.805 x 665 x 580 mm
Peso en seco	8,2 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG47EJ(T)	625,40

Desbrozadoras potentes

CG47EJ Modelo Tanaka TBC-550

- Cilindrada 46,5 cc.
- Tubo de gran duración, 30 mm de diámetro.



Especificaciones

Cilindrada	46,5 cc
Potencia máx.	1,75 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	30 mm
Dimensiones (LxPxAl)	1.770 x 650 x 440 mm
Peso en seco	8,7 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG47EJ	649,00

CG40EY(T) Modelo Tanaka TBC-4200DLV

- Manillar de vibración reducida.
- Mangos derecho e izquierdo ajustables de forma independiente.
- Cilindrada 39,8 cc.



Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,31 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	30 mm
Dimensiones (LxPxAl)	1.805 x 630 x 640 mm
Peso en seco	8,3 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG40EY(T)	660,80

CG40EYA(TP) Modelo Tanaka TBC-430PFLV

- Motor PureFire.
- Menos vibraciones en la empuñadura.
- Empuñaduras derecha e izquierda ajustables.
- Cilindrada 39,8 cc.
- Tubo de 30 mm de diámetro.

Now PureFire



Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,25 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	30 mm
Dimensiones (LxPxAl)	1.780 x 640 x 620 mm
Peso en seco	8,3 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG40EYA(TP)	706,82

CG47EY(T) Modelo Tanaka TBC-600

- Manillar de vibración reducida.
- Mangos derecho e izquierdo ajustables de forma independiente.
- Cilindrada 46,5 cc.



Especificaciones

Cilindrada	46,5 cc
Potencia máx.	1,75 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	30 mm
Dimensiones (LxPxAl)	1.805 x 630 x 640 mm
Peso en seco	8,7 kg
Accesorios suministrados	Disco de 3 puntas

PVP	(Precios con IVA)
CG47EY(T)	684,40

CG40EF(L) Modelo Tanaka SUM-500DX

CG47EF(L) Modelo Tanaka SUM-600DX

- Tipo mochila.
- Con arnés incluido como accesorio estándar para mayor comodidad.
- Cilindrada 39,8 cc en el modelo CG40EF(L) y 46,5 cc en el CG47EF(L).



Foto CG40EF(L)

Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc CG40EF(L) 46,5 cc CG47EF(L)
Potencia máx.	1,31 kW CG40EF(L) 1,70 kW CG47EF(L)
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	2.704 x 303 x 577 mm
Peso en seco	11,0 kg CG40EF(L) 11,8 kg CG47EF(L)
Accesorios suministrados	Disco de 4 puntas

PVP

(Precios con IVA)

CG40EF(L)	613,60
CG47EF(L)	731,60

CG31EBS(LP)



Especificaciones

Cilindrada	30,8 cc
Potencia máx.	1,00 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	
Peso en seco	6,7 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi y disco

PVP

(Precios con IVA)

CG31EBS(LP)	299,72
-------------	--------

CG31EBS(P)



Especificaciones

Cilindrada	30,8 cc
Potencia máx.	1,00 kW
Capacidad depósito de combustible	670 cc
Diámetro de tubo	26 mm
Dimensiones (LxPxA)	
Peso en seco	6,9 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi y disco

PVP

(Precios con IVA)

CG31EBS(P)	311,52
------------	--------

CG40EAS(P)



Especificaciones

Cilindrada	39,8 cc
Potencia máx.	1,21 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de tubo	28 mm
Dimensiones (LxPxA)	
Peso en seco	7,5 kg
Accesorios suministrados	Cabezal semi y disco

PVP

(Precios con IVA)

CG40EAS(P)	373,58
------------	--------

Sopladores



No precisan ningún tipo de suministro eléctrico.
Ideales para labores de mantenimiento en exteriores como barrido de suelos, aparcamientos y estadios.

RB24EAP

- Motor PureFire.
- Tipo portátil, ligero 3,9 Kg, para uso doméstico y profesional.
- Cilindrada 24 cc; potencia máxima 0,84 Kw.



Especificaciones

Cilindrada	24 cc
Potencia máx.	0,84 Kw
Caudal de aire	12 m³/min
Peso en seco	3,9 Kg

PVP	(Precios con IVA)
RB24EAP	230,10

RB24E

- Cilindrada 23,9 cc; potencia máx.: 0,81 kW.
- Accesorios opcionales para recogida de hojas y triturado.



Especificaciones

Cilindrada	23,9 cc
Potencia máx.	0,84 KW
Caudal de aire	11 m³/min
Peso en seco	4,1 Kg
Nivel sonoro	68dB

PVP	(Precios con IVA)
RB24E	264,32

Accesorios opcionales

RB-HVA

Kit de aspiración
Disponible únicamente para el modelo RB24E

PVP 77,59 (Precios con IVA)



RB100EF Modelo Tanaka TBL-4600

- Cilindrada 43,1 cc., potencia máx. 2,0 kW.
- Tipo mochila.



Especificaciones

Cilindrada	43,1 cc
Potencia máx.	2,0 kW
Capacidad depósito de combustible	2.000 cc
Volumen de aire	10,2 m³/min.
Velocidad de aire	74,1 m/sec.
Dimensiones (LxPxA)	322 x 552 x 516 mm
Peso en seco	9,5 kg

PVP	(Precios con IVA)
RB100EF	647,82



No precisan ningún tipo de suministro eléctrico.
Ideales para perforar orificios grandes y profundos en exteriores utilizando una barrena helicoidal, tal como se muestra en la fotografía (barrena helicoidal disponible como accesorio opcional).

DA200E(SP) Modelo Tanaka TIA-350S

- Capacidad de perforación de diámetro 55 a 300 mm.
- Manejo por una sola persona.
- Ángulo de asideros ajustable.
- Aceleradores duales para protección del operario.
- S-start: arranque suave y uniforme.



Mostrado en la imagen con barrena de perforación opcional

Especificaciones

Cilindrada	32,2 cc
Potencia máx.	1,17 kW
Capacidad depósito de combustible	700 cc
Diámetro de eje	25,0 mm
Tamaño máximo de barrena	200 mm
Capacidad de perforación	de 55 a 300 mm Ø
Dimensiones (LxPxA)	452 x 300 x 408 mm
Peso en seco	8,0 kg

PVP (Precios con IVA)

DA200E(SP)	542,80
------------	--------

DA300E Modelo Tanaka TEA-500

- Capacidad de perforación de diámetro 55 a 300 mm.
- Manejo por dos personas.
- Ángulo de asideros ajustable.
- Aceleradores duales para protección del operador.



Mostrado en la imagen con barrena de perforación opcional

Especificaciones

Cilindrada	50,2 cc
Potencia máx.	1,54 kW
Capacidad depósito de combustible	1.000 cc
Diámetro de eje	25,4 mm
Tamaño máximo de barrena	300 mm
Capacidad de perforación	de 55 a 300 mm Ø
Dimensiones (LxPxA)	1.200 x 600 x 490 mm
Peso en seco	17,0 kg

PVP (Precios con IVA)

DA300E	1.025,42
--------	----------

Barrenas

Descripción	Diámetro (D) (mm)	Longitud total (L) (mm)	Longitud espiral (B) (mm)	Referencia	Cód. Barras	PVP (c/IVA)
Barrena	55	1.100	660	714001	8717574017892	162,37
Barrena	80	1.100	660	714002	8717574017908	180,29
Barrena	100	1.100	660	714003	8717574017915	183,54
Barrena	120	1.100	660	714004	8717574017922	187,06
Barrena	150	1.100	660	714005	8717574017939	205,64
Barrena	200	1.100	660	714006	8717574017946	219,54
Barrena	250	1.100	660	714007	8717574017953	245,32
Barrena	300	1.100	660	714008	8717574017960	270,19

Motobomba

A25EB(N) Modelo Tanaka TCP-25B

- Ligera: peso en seco de 5,1 kg.
- Para uso en drenaje de estanques o piscinas, o riego, suministro de agua a cabañas.



Especificaciones

Cilindrada	21,1 cc
Potencia máx.	0,74 kW
Capacidad depósito de combustible	750 cc
Capacidad máx.	120 l/min.
Altura de succión máx.	8 m
Altura de suministro máx.	35 m
Diám. de conexión	25,4 mm
Dimensiones (LxPxA)	287 x 219 x 288 mm
Peso en seco	5,1 kg

PVP (Precios con IVA)

A25EB(N)	335,12
----------	--------

Tronzadora

CM14E

- Motor de 2 tiempos a gasolina con sistema ECO de ventilación.
- Doble sistema de filtros de aire de larga duración que impiden la entrada de cualquier partícula de polvo.
- Dispone de amortiguadores que reducen las vibraciones y facilitan el trabajo.
- Ligera y manejable.
- Accesorio opcional para agua ref. 409430200.
- Uso continuo en trabajos duros.



Especificaciones

Cilindrada	67,7 cc
Potencia	3,0 Kw
Velocidad	4.400 rpm
Diámetro de eje	20 mm
	25,4 mm con anillo reductor
Diámetro exterior del disco	355 mm
Capacidad máxima de corte	125 mm
Peso	11,5 Kg
Accesorios suministrados	1 Bolsa porta-herramientas 1 Anillo reductor 1 Gafas protectoras

PVP

(Precios con IVA)

CM14E	1.000,64
-------	----------

Cortacéspedes

ML160E

- Motor Briggs & Stratton serie 500.
- Chasis de acero, freno motor, anchura de corte 42 cm, regulable en altura.
- Saco recogedor de tela con 55 litros de capacidad.
- Cuchilla mixta mulching o recogida.



Especificaciones

Cilindrada	158 cc
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela / 55 l
Superficie de trabajo	500 m ²

PVP

(Precios con IVA)

ML160E	423,62
--------	--------

ML160EA

- Motor Briggs & Stratton serie 500.
- Chasis de acero, freno motor, anchura de corte 47 cm, regulable en altura.
- Saco recogedor de tela con 55 litros de capacidad.
- Cuchilla mixta mulching o recogida.



Especificaciones

Cilindrada	158 cc
Avance	Manual
Chasis	Acero
Bolsa	Tela / 55 l
Superficie de trabajo	800 m ²

PVP

(Precios con IVA)

ML160EA	447,22
---------	--------

ML160EB

- Motor Briggs & Stratton serie 500.
- Chasis de acero, freno motor, anchura de corte 47 cm, regulable en altura.
- Autopropulsado.
- Saco recogedor de tela con 55 litros de capacidad.
- Cuchilla mixta mulching o recogida.



Especificaciones

Cilindrada:	158 cc
Avance	Autopropulsado
Chasis	Acero
Bolsa	Tela / 55 l
Superficie de trabajo	1.000 m ²

PVP

(Precios con IVA)

ML160EB	541,62
---------	--------

Longitud (cm/pulgadas)	Paso	Galga	Eslabones	Ref.	Modelo	PVP (c/IVA)
---------------------------	------	-------	-----------	------	--------	----------------

CADENA MOTOSIERRAS



25 cm (10")	3/8" LP	1,3 mm (050")	40	781120	CS25EC(S)	13,10
30 cm (12")	3/8" LP	1,3 mm (050")	45	781122	CS30EG, CS30EC, CS33EA/EB/ET	14,41
35 cm (14")	3/8" LP	1,3 mm (050")	52	781124	CS35EG, CS33EA/EB/ET	16,85
40 cm (16")	3/8" LP	1,3 mm (050")	57	781126	CS33EB	18,48
33 cm (13")	325" NK	1,3 mm (050")	56	781133	CS33EL	17,17
38 cm (15")	325" NK	1,3 mm (050")	64	781135	CS38EK, CS38EL	19,47
40 cm (16")	325" NK	1,3 mm (050")	66	781136	CS40EK, CS40EL	20,11
45 cm (18")	325" NK	1,3 mm (050")	72	781138	CS45EK, CS45EL	21,91

BOBINAS CADENA

30.5 m / 100 ft	3/8" LP	1,3 mm (050")	1632	781192		421,30
30.5 m / 100 ft	325" NK	1,3 mm (050")	1848	781193		450,77

PACKS ESPADAS Y CADENAS PARA MOTOSIERRAS



30 cm (12")	3/8" LP	1,3 mm (050")	45	781232	CS30EG, CS30EC, CS30EH	29,28
35 cm (14")	3/8" LP	1,3 mm (050")	52	781234	CS35EG, CS35EH, CS35EJ, CS33	31,86
33 cm (13")	325" NK	1,3 mm (050")	56	781243	CS33EL	41,35
38 cm (15")	325" NK	1,3 mm (050")	64	781245	CS38EL, CS38EK	45,45
40 cm (16")	325" NK	1,3 mm (050")	66	781246	CS40EL, CS40EK	46,09
45 cm (18")	325" NK	1,3 mm (050")	72	781248	CS45EL	49,21



Bolsa motosierra PVP (c/IVA) 20,12

Accesorios Desbrozadoras



Cabezal	Ref.	Modelo	PVP (c/IVA)
AUTOMÁTICO	TH-97RBY	CG22 CURVADAS	25,43



AUTOMÁTICO	TH-97N	CG22, CG24	25,43
------------	--------	------------	-------



AUTOMÁTICO	TH-97U2	CG27, CG31, CG33, CG40	27,47
------------	---------	------------------------	-------



AUTOMÁTICO	TH-97LU	CG40, CG47	41,77
------------	---------	------------	-------



SEMIAUTOMÁTICO	BF-4	CG22 CURVADAS	19,33
----------------	------	---------------	-------



SEMIAUTOMÁTICO	Z-5	CG22, CG24	19,33
----------------	-----	------------	-------



SEMIAUTOMÁTICO	BF-5	CG27, CG31, CG33, CG40	21,36
----------------	------	------------------------	-------




SEMIAUTOMÁTICO	781309	CG40, CG47	21,83
----------------	--------	------------	-------



MANUAL	CH-100	CG22, CG24, CG27	10,17
--------	--------	------------------	-------



MANUAL	CH-300	CG31, CG33, CG40, CG47	15,26
--------	--------	------------------------	-------



DISCO	B3/10/2.0	TODAS	15,29
-------	-----------	-------	-------



DISCO	B3/12/3.0	TODAS	23,51
-------	-----------	-------	-------



DISCO	B4/9/1.6	TODAS	13,35
-------	----------	-------	-------



DISCO	B4/10/1.6	TODAS	14,24
-------	-----------	-------	-------

DISCO	B24/8/1.6	TODAS	14,24
-------	-----------	-------	-------

GRASA 30 G.	981840		6,08
-------------	--------	--	------

GRASA 70 G.	308471		12,43
-------------	--------	--	-------

GRASA 500 G.	980927		57,53
--------------	--------	--	-------

HILO DE NILÓN



Referencia	Diámetro	Long (m)	Peso (gr)	PVP (c/IVA)
Redondo				
781001	2.0	15	54	2,81
781002	2.0	63	226	8,39
781003	2.0	126	452	14,22
781004	2.4	15	77	3,25
781005	2.4	44	227	8,39
781006	2.4	88	451	14,22
781007	2.65	15	94	3,79
781008	2.65	36	226	8,39
781009	2.65	72	454	14,22
781010	3.0	15	121	4,23
781011	3.0	28	226	8,39
781012	3.0	56	451	14,22
781013	3.3	23	226	8,39
781014	3.3	46	451	14,22
781067	3.0	BOBINA 281 Mts		59,44
Cuadrado				
781021	2.0	15	68	3,17
781022	2.0	50	228	8,39
781023	2.0	99	451	14,22
781024	2.4	15	98	3,79
781025	2.4	34	223	8,39
781026	2.4	69	453	14,22
781027	2.65	15	120	4,30
781028	2.65	28	224	8,39
781029	2.65	56	448	14,22
781030	3.0	15	154	5,00
781031	3.0	22	226	8,39
781032	3.0	44	451	14,22
Helicoidal				
781041	2.0	15	50	3,25
781042	2.0	63	183	8,57
781043	2.0	126	377	14,44
781044	2.4	15	65	3,72
781045	2.4	44	212	8,57
781046	2.4	88	379	14,44
781047	2.65	15	75	4,38
781048	2.65	36	189	8,57
781049	2.65	72	360	14,44
781050	3.0	15	96	4,85
781051	3.0	28	179	8,57
781052	3.0	56	359	14,44
781053	3.3	23	226	8,57
781054	3.3	46	451	14,44

ACEITE

ACEITE PARA MEZCLA



Tamaño	Referencia	Cód. Barras	PVP unit. (c/IVA)	Unid. Caja
100 ml	714811	8717574017854	2,18	50
1 litro	714813	8717574017861	9,53	12

ACEITE DE 4 TIEMPOS



Tamaño	Referencia	Cód. Barras	PVP unit. (c/IVA)	Unid. Caja
1 litro	714818	871757	7,08	12

ACEITE LUBRICANTE BIODEGRADABLE PARA MOTOSIERRA



Cont.	Referencia	Cód. Barras	PVP unit. (c/IVA)	Unid. Caja
1 lit.	714816	8717574017878	6,40	12
5 lit.	714817	8717574017885	26,71	4

DEPÓSITOS COMBUSTIBLE



Cont.	Referencia	PVP unit. (c/IVA)	Foto
5 lit.	714821	5,89	1
5 + 3 lit.	714822	22,39	2
Boquilla n.	714826	17,69	3
Boquilla v.	714827	17,69	4



Botas (especial motosierras)

BOTAS DE GOMA ANTICORTE



Bota de goma especial motosierras
 Clase de protección 2
 Puntera de acero
 Protección al tobillo
 Suela absorbente de impactos
 Suela antideslizante
 EN ISO 20345
 EN ISO 17249 clase 2 (24 m/s)

Talla (EUR)	Referencia	PVP (c/IVA)
37	713537	95,58
38	713538	95,58
39	713539	95,58
40	713540	95,58
41	713541	95,58
42	713542	95,58
43	713543	95,58
44	713544	95,58
45	713545	95,58
46	713546	95,58
47	713547	95,58
48	713548	95,58
49	713549	95,58
50	713550	95,58


BOTAS DE PIEL ANTICORTE



Bota de cuero especial motosierras
 Clase de protección 2
 Puntera de acero
 Protección al tobillo
 Suela absorbente de impactos
 Suela antideslizante
 Cuero con tratamiento hidrófugo
 EN ISO 17249
 EN 381 Clase 2 (24 m/s)

Talla (EUR)	Referencia	PVP (c/IVA)
39	714039	164,02
40	714040	164,02
41	714041	164,02
42	714042	164,02
43	714043	164,02
44	714044	164,02
45	714045	164,02
46	714046	164,02
47	714047	164,02
48	714048	164,02

Las botas de seguridad tienen un plazo de entrega a consultar

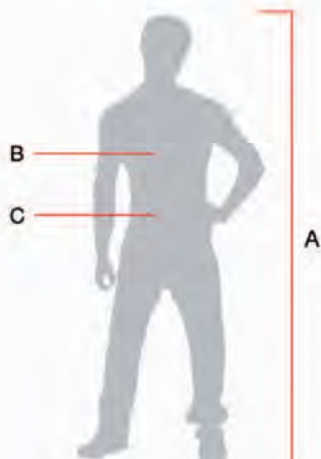

Talla	Talla	A Altura (cm)	B Contorno (cm)	C Cintura (cm)
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	129 - 139	116 - 124



Class 1



Zahón
Protección Tipo A
Norma EN 381-5
Clase 1 (hasta 20 m/s)
Colores Verde Pino
Naranja Fluorescente
Negro



Class 1



Pantalón
Protección Tipo A
Norma EN 381-5
EN 340 2003
Clase 1 (hasta 20 m/s)
Colores Verde Pino
Naranja Fluorescente
Negro



Class 1



Peto
Protección Tipo A
Norma EN 381-5
EN 340 2003
Clase 1 (hasta 20 m/s)
Colores Verde Pino
Naranja Fluorescente
Negro



Class 0



Chaqueta Protección
Protección Tipo A
Norma EN 381-11
Clase 1 (hasta 16 m/s)
Colores Verde Pino
Naranja Fluorescente
Negro



Chaqueta Desbroce
Colores Verde Pino
Naranja Fluorescente
Negro

Referencia	Descripción	Talla	PVP (c/IVA)
713621	Zahón protección clase 1	Única	80,24
713602	Pantalón protección clase 1	S	100,30
713603	Pantalón protección clase 1	M	100,30
713604	Pantalón protección clase 1	L	100,30
713605	Pantalón protección clase 1	XL	100,30
713606	Pantalón protección clase 1	XXL	100,30
713607	Pantalón protección clase 1	XXXL	118,00
713612	Peto protección clase 1	S	106,20
713613	Peto protección clase 1	M	106,20
713614	Peto protección clase 1	L	106,20
713615	Peto protección clase 1	XL	106,20
713616	Peto protección clase 1	XXL	106,20
713617	Peto protección clase 1	XXXL	123,90
713632	Chaqueta protección clase 0	S	106,20
713633	Chaqueta protección clase 0	M	106,20
713634	Chaqueta protección clase 0	L	106,20
713635	Chaqueta protección clase 0	XL	106,20
713636	Chaqueta protección clase 0	XXL	106,20
713637	Chaqueta protección clase 0	XXXL	123,90
713642	Chaqueta desbroce	S	53,10
713643	Chaqueta desbroce	M	53,10
713644	Chaqueta desbroce	L	53,10
713645	Chaqueta desbroce	XL	53,10
713646	Chaqueta desbroce	XXL	53,10
713647	Chaqueta desbroce	XXXL	64,90

La ropa de protección tiene un plazo de entrega a consultar

Casco protector

Referencia	Descripción	Talla	PVP (c/IVA)
713511	Casco protector auditivo con rejilla	Única	69,62
713512	Protector auditivo con rejilla	Única	57,82



Casco
 Norma EN 397
 Material ABS
 Fijación interior 4 Ptos 180°

Visor
 Norma EN 1731
 Material Metálica

Protector oídos
 Norma EN 352-3
 Reducción sonora SNR 27



Referencia	Tipo de cristal	Color	PVP (c/IVA)
713501	Anti-vaho	Transparentes	14,01
713502	Anti-arañazos Anti-vaho	Transparentes	16,80
713503	Anti-arañazos Anti-vaho	Gris	16,80
713504	Anti-arañazos Anti-vaho	Ambar	16,80
713505	Anti-arañazos Anti-vaho	Gris y transparentes	32,64
713506	Anti-arañazos Anti-vaho	Transparentes	19,44



Detalle del embalaje unitario

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 364 916
www.hitachi-powertools.es

HITACHI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.

C/ Migjorn, 1 Polígono Norte - 08226 Terrassa (Barcelona)

Tel.: 93 735 67 22 Fax: 93 735 74 42

 **Hitachi Koki Co., Ltd.**

Shinagawa Intercity Tower A 15-1, Konan 2-Chome, Minato-ku

108-6020 TOKYO - JAPAN

Fabricado por:

Nikko Tanaka Engineering Co., Ltd.


hydraubox
equipamentos, componentes, serviços

Distribuido por: