



HITACHI

Inspire the Next



hydraubox
equipamentos, componentes, serviços

JARDIN - FORÊT
2012

GARANTIE :

HITACHI POWER TOOLS FRANCE S.A.S. garantit toutes ses machines électroportatives & pneumatiques 12 mois, ses machines thermiques 24 mois (12 mois pour les utilisateurs professionnels) à compter de la date d'achat par l'utilisateur. La garantie s'applique sur tous vices cachés, la main d'oeuvre et le remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques.

Toutefois sont hors garantie les produits modifiés sans le consentement d'HITACHI, les machines démontées hors des Stations Services Agréées HITACHI, l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange hors origine, les pièces soumises à une usure normale (lames, couteaux, charbons, câbles, batteries...), les avaries dues à une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une mise en surcharge.

Retrouvez nos stations services agréées sur : www.hitachi-powertools.fr

NORMES CE :



Tous les outils HITACHI présentés dans ce catalogue sont conformes aux normes CE.

Recyclage Batteries :



Membre SCRELEC

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) :

HITACHI adhère à l'éco-organisme ménager Eco-système, toutes informations utiles sur le site : www.eco-systemes.com

Eco-Produits :



Le groupe HITACHI KOKI a reconnu depuis longtemps l'importance de la sauvegarde de l'environnement et a mis en place des moyens énergétiques pour le préserver.

Afin de construire une société basée sur le recyclage, nous avons mis en oeuvre durant ces dernières années une approche stratégique.

Désormais, la plupart des outils électro-portatifs du groupe HITACHI est enregistré comme "Eco-produits" (symbole ci-contre). La base de données environnementales est disponible sur le site internet : www.hitachi-koki.com

Photos de présentation, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire.

HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés d'origine.

Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France S.A.S

Identification des symboles

| | |
|--|--|
|  | Lanceur "S-Start" pour un démarrage doux et sans heurt |
|  | QUICK-TWIST : poignée orientable à 180° avec 5 positions crantées, convient aux droitiers & aux gauchers |
|  | "PureFire" : Moteur 2 temps -70 % de pollution - 30 % consommation carburant |
|  | Butée de protection du lamier, évite aux lames de s'abîmer en cas de contact sur une surface pleine |
|  | Réduction du niveau sonore |
|  | Anti-vibration : confort d'utilisation, moteur sur silent bloc |
|  | Décompresseur intégré : démarrage facilité |
|  | "PureFire" II : Moteur 2 temps nouvelle génération • Moins 80 % de pollution • Moins 40 % consommation carburant |
|  | "PureFire" 4 Temps : Moteur 4 temps nouvelle génération • Pas de mélange = utilisation simplifiée • Moins 10 % consommation carburant • Diminution des émissions sonores |

Hitachi = 10 ans d'expérience dans la

conception de moteurs "Propres"

| Familles produits | page |
|-------------------------------|---------|
| Coupe bordure | 13 - 14 |
| Débroussailleuses | 13 - 21 |
| Elagueuses - Tronçonneuses | 4 - 7 |
| Elagueuse sur perche | 8 |
| Multi-fonctions & accessoires | 12 |
| Outils à batterie Li-ion | 30 - 34 |
| Perceuse | 22 |
| Pompe | 22 |
| Souffleurs - Souffleurs à dos | 26 - 27 |
| Taille-haies sur perche | 8 - 9 |
| Taille-haies | 10 - 11 |
| Tarières | 28 - 29 |
| Tondeuses | 23 - 25 |
| Vêtements spécialisés | 35 |

Index machines - gencodes

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|-------------|---------------|----|-------------|---------------|-----|
| A 25EB N | 4934528816002 | 22 | CG 47EJ T | 4934528471775 | 19 | DA 200E SP | 4934528818020 | 28 |
| CG 10DL LL | 4966376171248 | 30 | CG 47EY T | 4934528471850 | 19 | DA 300E | 4934528422555 | 28 |
| CG 14DSDL LF | 4966376199648 | 32 | CH 10DL LL | 4966376171392 | 30 | DW 25EF SRP | 4934528810291 | 22 |
| CG 18DSDL LE | 4966376202461 | 33 | CH 14DSL | 4966376190713 | 31 | ML 160E | 4966376197279 | 24 |
| CG 18DSDL LP | 4966376202096 | 33 | CH 18DSL | 4966376190836 | 31 | ML 160EB | 4966376197316 | 25 |
| CG 22EAB LP | 4966376185238 | 13 | CH 50EA3 ST | 4966376182961 | 10 | ML 190E | 4966376197347 | 25 |
| CG 22EAD SLP | 4966376185139 | 12 | CH 55EB3 ST | 4966376183166 | 10 | RB 24E | 4934528418749 | 26 |
| CG 22EAS SLP | 4966376184941 | 13 | CH 55EPA S | 4934528838035 | 9 | RB 24EAP | 4966376189458 | 26 |
| CG 22EAS SP | 4966376185047 | 13 | CH 55EPA SM | 4934528838004 | 8 | RB 65EF | 4934528419104 | 27 |
| CG 24EASP SL | 4966376189556 | 14 | CH 55EPC S | 4934528838011 | 9 | RB 100EF | 4934528813001 | 27 |
| CG 24EASP S | 4966376189649 | 14 | CH 55EPC SM | 4934528838028 | 9 | RB 18DSL L4 | 4966376166046 | 34 |
| CG 24EKB SL | 4934528871612 | 14 | CH 66EB3 ST | 4966376183043 | 11 | R 18DSL L4 | 4966376169627 | 34 |
| CG 24EKS S | 4934528871636 | 15 | CH 78EC C | 4934528830329 | 11 | Accessoires | | |
| CG 24EKS SL | 4934528871629 | 15 | CH 78EC3 ST | 4934528830619 | 11 | CG EX | 4934528723058 | 12 |
| CG 25EU S | 4966376187218 | 17 | CS 25EC S | 4934528820047 | 4 | CG GT | 4934528382323 | 12 |
| CG 25EU SL | 4966376181636 | 17 | CS 25EC SC | 4934528820054 | 4 | CG HT | 4934528739028 | 12 |
| CG 27EJ SLNP | 4934528485543 | 12 | CS 25EPB S | 4934528823024 | 8 | CG HTB | 4934528739011 | 15 |
| CG 27EJ SLP | 4934528485512 | 15 | CS 30EG S | 4934528829002 | 4 | CG MC | 4934528331390 | 12 |
| CG 27EJ SP | 4934528485529 | 16 | CS 33EA | 4934528829422 | 5 | CG MCB | 4934528331383 | 15 |
| CG 33EJ L | 4934528483471 | 16 | CS 33EB | 4966376177950 | 5 | CG PE | 4934528373444 | 12 |
| CG 33EJ S | 4934528483488 | 16 | CS 35EH S | 4934528821020 | 4 | CG PS | 4934528723010 | 12 |
| CG 40EAF LP | 4966376182329 | 20 | CS 38EK | 4934528828104 | 6 | CG PSB | 4934528723003 | 15 |
| CG 40EAS P | 4966376177202 | 18 | CS 40EA | 4966376182671 | 5 | CS EX | 4934528723034 | 8-9 |
| CG 40EJ T | 4934528478705 | 18 | CS 45EL | 4934528828203 | 6 | CS EXB | 4934528723041 | 9 |
| CG 40EY T | 4934528478699 | 18 | CS 51EAP | 4966376194940 | 7 | RB HVA | 4934528318216 | 26 |
| CG 47EF L | 4934528480173 | 20 | | | | | | |



Elagueuses conçues pour les spécialistes formés à l'entretien des arbres et qui réclament une liberté de mouvements maximale. Leur extrême légèreté, avec poignée de commande et centre de gravité très bien placés rendent ces élagueuses très maniables à utiliser en toutes circonstances.

(voir auprès de votre revendeur les conditions spécifiques d'utilisation de ces machines).

Elagueuses Guide-chaîne 25 cm - 10"



■ CS 25EC S

Gencode 4934528820047

■ CS 25EC SC Guide-chaîne profilé pour l'élagage des fruitiers

Gencode 4934528820054

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Légères 2,9 Kg

| Caractéristiques | CS 25EC S - CS 25EC SC |
|----------------------|------------------------|
| Cylindrée | 28,5 cc |
| Puissance max. | 1,0 kW |
| Réservoir carburant | 0,25 l |
| Réservoir huile | 0,18 l |
| Pas de chaîne | 3/8" - 1/4" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 2,9 Kg |
| Dimensions L x l x H | 268 x 235 x 220 mm |



■ CS 25EC SC
Guide-chaîne profilé
pour l'élagage des fruitiers

Elagueuse Guide chaîne 30 cm - 12"



■ CS 30EG S

Gencode 4934528829002

- S-start : Démarrage confortable, sans à-coups

| Caractéristiques | CS 30EG S |
|----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 32,3 cc |
| Puissance max. | 1,26 kW |
| Réservoir carburant | 0,23 l |
| Réservoir huile | 0,15 l |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 3,4 Kg |
| Dimensions L x l x H | 264 x 253 x 224 mm |



Elagueuse Guide-chaîne 35 cm - 14"



■ CS 35EH S

Gencode 4934528821020

- S-start : Démarrage confortable, sans à-coups

| Caractéristiques | CS 35EH S |
|----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 34 cc |
| Puissance max. | 1,32 kW |
| Réservoir carburant | 0,30 l |
| Réservoir huile | 0,19 l |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 3,6 Kg |
| Dimensions L x l x H | 272 x 257 x 220 mm |



Tronçonneuse Guide-chaîne 35 cm - 14"



■ CS 33EB

Gencode 4966376177950

- Moteur "PureFire"
- S-start : Démarrage confortable, sans à-coups
- Pompe d'amorçage
- Starter à retour automatique

| Caractéristiques | CS 33EB |
|----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 32,3 cc |
| Puissance max. | 1,25 kW |
| Réservoir carburant | 0,40 l |
| Réservoir huile | 0,25 l |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 3,8 Kg |
| Dimensions L x l x H | 390 x 241 x 232 mm |



Nouvelle version :
avec pompe d'amorçage

Tronçonneuse Guide-chaîne 35 cm - 14"



■ CS 33EA

Gencode 4934528829422

- Moteur "PureFire"
- S-start : Démarrage confortable, sans à-coups
- Pompe d'amorçage
- Starter à retour automatique
- Poignée soft-grip

| Caractéristiques | CS 33EA |
|----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 32,3 cc |
| Puissance max. | 1,2 kW |
| Réservoir carburant | 0,30 l |
| Réservoir huile | 0,19 l |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 4,5 Kg |
| Dimensions L x l x H | 396 x 262 x 238 mm |



Tronçonneuse Guide-chaîne 38 cm - 15"



■ CS 40EA

Gencode 4966376182671

- Moteur "PureFire"
- S-start : Démarrage confortable, sans à-coups
- Pompe d'amorçage
- Starter à retour automatique
- Poignée soft-grip

| Caractéristiques | CS 40EA |
|----------------------|----------------------------|
| Cylindrée | 39,6 cc |
| Puissance max. | 1,8 kW |
| Réservoir carburant | 0,38 l |
| Réservoir huile | 0,25 l |
| Pas de chaîne | 0,325" / avant 2012 : 3/8" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 4,4 Kg |
| Dimensions L x l x H | 381 x 229 x 283 mm |



Tronçonneuse Guide-chaîne 38 cm - 15"



■ CS 38EK

Gencode 4934528828104

- Décompresseur intégré : démarrage facilité
- Carter magnésium : meilleure résistance aux régimes moteur élevés
- Légère seulement 4 Kg



| Caractéristiques | CS 38EK |
|------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 38,2 cc |
| Puissance max. | 1,76 kW |
| Vitesse de chaîne max. | 27,9 m/s |
| Décompression | Automatique |
| Réservoir carburant | 0,40 l |
| Réservoir huile | 0,25 l |
| Pas de chaîne | 0,325" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 4 Kg |
| Dimensions L x l x H | 379 x 239 x 269 mm |

Tronçonneuse Guide-chaîne 45 cm - 18"



■ CS 45EL

Gencode 4934528828203

- Décompresseur intégré : démarrage facilité
- Carter magnésium : meilleure résistance aux régimes moteur élevés
- Légère seulement 4 Kg



| Caractéristiques | CS 45 EL |
|------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 43 cc |
| Puissance max. | 2,09 kW |
| Vitesse de chaîne max. | 27,9 m/s |
| Décompression | Automatique |
| Réservoir carburant | 0,40 l |
| Réservoir huile | 0,25 l |
| Pas de chaîne | 0,325" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 4 Kg |
| Dimensions L x l x H | 379 x 239 x 269 mm |

Tronçonneuse Guide-chaîne 45 cm - 20"



■ CS 51EAP

Gencode 4966376194940

- Moteur "PureFire"
- Décompresseur intégré : démarrage facilité
- Pompe d'amorçage
- Starter à retour automatique
- Poignée soft-grip
- Carter magnésium : meilleure résistance aux régimes moteur élevés



| Caractéristiques | CS 51EAP S |
|----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 51,1 cc |
| Puissance max. | 2,5 kW |
| Décompression | Automatique |
| Réservoir carburant | 0,53 l |
| Réservoir huile | 0,27 l |
| Pas de chaîne | 0,325" |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi |
| Jauge | 0,05" |
| Poids net | 5,2 Kg |
| Dimensions L x l x H | 391 x 232 x 290 mm |

Elagueuses - Tronçonneuses : Accessoires optionnels

Chaînes & Guides-chaîne

| Long. | Pour Modèles | CHAINES type / Réf. à cder | | GUIDES type / Réf. à cder | |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 25 cm | CS 25EC S | 127-72000-20 | 6687177 | 110-72004-20 | 6686879 |
| 25 cm | CS 25EC SC | 120-72010-20 | 6687102 | 110-72005-20 | 6686880 |
| 25 cm | CS 25EPB S | 127-32304-20 | 6687176 | 110-72302-20 | 6686882 |
| 30 cm | CS 30EG S | 128-32911-20 | 6685170 | 109-72900-20 | 6685294 |
| 35 cm | CS 33EA / CS 33EB / CS 35EH S | 129-32900-20 | 6685171 | 108-72910-20 | 6685295 |
| 38 cm | CS 38EK / CS 40EA | 149-3285E-20 | 6687335 | 147-72810-20 | 6687334 |
| 45 cm | CS 45EL / CS 51EAP | 136-3285A-20 | 6687284 | 105-72820-20 | 6686834 |

| Huile de chaîne | Réf. |
|-----------------------------------|--------|
| Huile de chaîne bio-dégradable 1l | 714816 |



| Sac de transport | Réf. |
|---------------------------------------|--------|
| Tous modèles Elagueuses-tronçonneuses | 711006 |



Tous Moteurs Thermiques

| Huile Moteur 2 temps | Réf. |
|---|--------|
| Huile moteur 2 temps 100 ml | 714811 |
| Huile moteur 2 temps 1l bouteille graduée | 714813 |



Perche - Elagueuse Guide-chaîne 25 cm



■ CS 25EPB S

Gencode 4934528823024



- Léger 4,8 Kg
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- En option possibilité d'extension : soit longueur totale maximale 3 m

| Caractéristiques | CS 25EPB S | Accessoires standards |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc | Harnais simple 1 |
| Puissance max. | 0,92 kW | |
| Réservoir carburant | 0,67 l | |
| Réservoir huile | 0,16 l | |
| Pas de chaîne | 3/8" | |
| Type guide-chaîne | avec pignon de renvoi | |
| Jauge | 0,043" | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Longeur perche | 1,80 m | |
| Poids net | 4,8 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 2100 x 245 x 270 mm | |

Accessoires OPTIONNELS

| | |
|---------------------------|--------|
| Extension 600 mm - 0,6 Kg | CS EX |
| Extension 900 mm - 0,9 Kg | CS EXB |

Extensions en OPTION



Pour la taille des haies hautes sans recourir à une échelle.
Convient pour la taille horizontale ou verticale.
L'angle de coupe se règle simplement par levier.

Taille-haies sur perche lame 55 cm



■ CH 55EPA SM

Gencode 4934528838004



- Pour haies basses et de moyenne hauteur
- Barre de coupe réglable jusqu'à 45° en position basse et jusqu'à 20° en hauteur
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- En option possibilité d'extension : soit longueur totale maximale 2,10 m

| Caractéristiques | CH 55EPA SM |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,63 kW |
| Vitesse de coupe | 0,83 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,43 l |
| Niveau sonore | 88,1 dB(A) |
| Poids net | 5,2 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1480 x 230 x 305 mm |



Accessoires OPTIONNELS

| | |
|---------------------------|-------|
| Extension 600 mm - 0,6 Kg | CS EX |
|---------------------------|-------|

Extension en OPTION



Taille-haies sur perche lame 55 cm



■ CH 55EPA S

Gencode 4934528838035


- Pour des haies hautes
- Barre de coupe réglable jusqu'à 90° en position basse et jusqu'à 45° en hauteur
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- En option possibilité d'extension : soit longueur totale maximale **2,40 m**



| Caractéristiques | CH 55EPA S |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,63 kW |
| Vitesse de coupe | 0,83 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,43 l |
| Niveau sonore | 88,1 dB(A) |
| Poids net | 5,5 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1828 x 240 x 240 mm |

Accessoires standards

Harnais simple 1



Accessoires OPTIONNELS

Extension 600 mm - 0,6 Kg CS EX

Extension en OPTION



Taille-haies sur perche lame 55 cm



■ CH 55EPC SM

Gencode 4934528838028

- Pour haies basses et de moyenne hauteur
- Barre de coupe réglable jusqu'à 45° en position basse et jusqu'à 20° en hauteur
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- En option possibilité d'extension : soit longueur totale maximale **2,10 m**



| Caractéristiques | CH 55EPC SM |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc |
| Puissance max. | 0,92 kW |
| Vitesse de coupe | 0,83 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,67 l |
| Niveau sonore | 88,1 dB(A) |
| Poids net | 6 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1480 x 240 x 250 mm |



Accessoires OPTIONNELS

Extension 600 mm - 0,6 Kg CS EX

Extension en OPTION



Taille-haies sur perche lame 55 cm



■ CH 55EPC S

Gencode 4934528838011


- Pour des haies hautes
- Barre de coupe réglable jusqu'à 90° en position basse et jusqu'à 45° en hauteur
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- En option possibilité d'extension : soit longueur totale maximale **2,80 m**



| Caractéristiques | CH 55EPC S |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc |
| Puissance max. | 0,92 kW |
| Vitesse de coupe | 0,83 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,67 l |
| Niveau sonore | 88,1 dB(A) |
| Poids net | 6,2 Kg |
| Dimensions L x l x H | 2235 x 250 x 250 mm |

Accessoires standards

Harnais simple 1



Accessoires OPTIONNELS

Extension 600 mm - 0,6 Kg CS EX

Extension en OPTION





Les taille-haies à double lame sont équipés de poignée orientable ce qui rend la machine maniable et fonctionnelle aussi bien pour les droitiers que les gauchers



Droite 45°



Droite 90°



Gauche 45°



Gauche 90°



QUICK-TWIST : poignée orientable à 180° avec 5 positions crantées, convient aux droitiers & aux gauchers

Taille-haies à double lame 50 cm



■ CH 50EA3 ST

Gencode 4966376182961

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée tournante

| Caractéristiques | CH 50EA3 ST |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,74 kW |
| Vitesse de coupe | 0,75 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,35 l |
| Ecartement dents | 30 mm |
| Niveau sonore | 97 dB(A) |
| Poids net | 4,3 Kg |
| Dimensions L x l x H | 912 x 238 x 215 mm |



Taille-haies à double lame 55 cm



■ CH 55EB3 ST

Gencode 4966376183166

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Butée de protection du lamier
- Poignée tournante

| Caractéristiques | CH 55EB3 ST |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,74 kW |
| Vitesse de coupe | 0,75 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,35 l |
| Ecartement dents | 35 mm |
| Niveau sonore | 93,6 dB(A) |
| Poids net | 4,6 Kg |
| Dimensions L x l x H | 953 x 234 x 220 mm |



Taille-haies à double lame 66 cm



■ CH 66EB3 ST

Gencode 4966376183043

- S-Start : Démarrage confortable sans à coups
- Butée de protection du lamier
- Système Anti-vibration
- Poignée tournante

| Caractéristiques | CH 66EB3 ST |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,74 kW |
| Vitesse de coupe | 0,75 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,35 l |
| Ecartement dents | 35 mm |
| Niveau sonore | 92,1 dB(A) |
| Poids net | 5 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1043 x 224 x 215 mm |



Taille-haies à double lame 78 cm



■ CH 78EC3 ST

Gencode 4934528830619

- S-Start : Démarrage confortable sans à coups
- Butée de protection du lamier
- Système Anti-vibration
- Poignée tournante

| Caractéristiques | CH 78EC3 ST |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc |
| Puissance max. | 0,81 kW |
| Vitesse de coupe | 0,75 m/sec |
| Régime à vide | 7000 tr/min |
| Réservoir carburant | 0,35 l |
| Ecartement dents | 35 mm |
| Niveau sonore | 91,1 dB(A) |
| Poids net | 5,3 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1193 x 242 x 225 mm |



Les taille-haies à simple lame sont conçus pour les utilisateurs professionnels qui préfèrent la taille classique des haies

Taille-haies à simple lame 78 cm



■ CH 78EC C

Gencode 4934528830329

- Modèle usage professionnel avec boîtier d'excentrique renforcé

| Caractéristiques | CH 78EC C | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc | Réceptacle de ramassage 1 |
| Puissance max. | 0,81 kW | |
| Vitesse de coupe | 1,12 m/sec | |
| Régime à vide | 7000 tr/min | |
| Réservoir carburant | 0,35 l | |
| Ecartement dents | 35 mm | |
| Niveau sonore | 96,7 dB(A) | |
| Poids net | 5,4 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1081 x 271 x 228 mm | |



Appareil multi-fonctions

■ CG 22EAD SLP

Gencode 4966376185139



- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en D ergonomique anti-vibrations



| Caractéristiques | CG 22EAD SLP | Accessoires standards | |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Cylindrée | 21,1 cc | Harnais simple | 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | Débroussailleuse 850 mm | CG GT |
| Réservoir carburant | 0,45 l | Accessoires OPTIONNELS | |
| Tube Ø | 24 mm | Sarcluse | CG MC |
| Niveau sonore | 90 dB (A) | Dresse-bordure | CG PE |
| Poids net | 3 Kg | Coupe-haie | CG HT |
| Dimensions L x l x H | 900 x 410 x 335 mm | Elagueuse | CG PS |
| | | Extension 900 mm pour CG PS | CG EX |

CG GT



Appareil multi-fonctions

■ CG 27EJ SLNP

Gencode 4934528485543

Livré Sans accessoire de coupe

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en D ergonomique anti-vibrations



| Caractéristiques | CG 27EJ SLNP | Accessoires standards | |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Cylindrée | 26,9 cc | Harnais simple | 1 |
| Puissance max. | 0,88 kW | Accessoires OPTIONNELS | |
| Réservoir carburant | 0,67 l | Débroussailleuse | CG GT |
| Tube Ø | 24 mm | Sarcluse | CG MC |
| Poids net | 4,3 Kg | Dresse-bordure | CG PE |
| Dimensions L x l x H | 997 x 349 x 250 mm | Coupe-haie | CG HT |
| | | Elagueuse | CG PS |
| | | Extension 900 mm pour CG PS | CG EX |



Multi-Fonctions : Détail Accessoires OPTIONNELS

■ CG GT Débroussailleuse

Uniquement : Tête nylon semi-auto (pas de lame)
850 mm - 1,7 Kg



■ CG MC Sarcluse

869 mm - 2,8 Kg
Aération du sol, préparation des parterres



■ CG PE Dresse-bordure

835 mm - 2,3 Kg
Coupe nette des bordures de gazon



■ CG HT Coupe-haie

1426 mm - 2,3 Kg
lame 55 cm
Entretien des haies hautes



■ CG PS Elagueuse

1179 mm - 1,7 Kg
Entretien des arbres
Optionnel : CG EX extension 900 mm





Gamme complète allant des coupe-bordures aux débroussailleuses, du travail domestique à l'usage intensif professionnel.
Maniables, légères et puissantes, vous trouverez toujours une machine adaptée à vos besoins.
Les pièces rotatives sont montées sur roulements de précision assurant la longévité de votre outil.



Coupe-bordures 21.1 cc - 0.63 kW

■ CG 22EAB LP

Gencode 4966376185238

- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 22EAB | Accessoire standard |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | |
| Réservoir carburant | 0,43 l | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | |
| Niveau sonore | 90 dB(A) | |
| Poids net | 3,9 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1545 x 295 x 516 mm | |



Débroussailleuse 21.1 cc - 0.63 kW

■ CG 22EAS SP

Gencode 4966376185047

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Transmission tige acier
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 22EAS SP | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | Harnais double 1 |
| Réservoir carburant | 0,43 l | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | |
| Niveau sonore | 90 dB(A) | |
| Poids net | 4,4 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1745 x 410 x 335 mm | |



Débroussailleuse 21.1 cc - 0.63 kW

■ CG 22EAS SLP

Gencode 4966376184941

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Transmission tige acier
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 22EAS SLP | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|--|
| Cylindrée | 21,1 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | Harnais simple 1 |
| Réservoir carburant | 0,43 l | |
| Tube Ø | 24 mm | Accessoires OPTIONNELS |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | Accessoires OPTIONNELS |
| Niveau sonore | 90 dB(A) | Coupe-haie lame 55 cm 1,5 Kg CG HTB |
| Poids net | 4,5 Kg | Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg CG PSB |
| Dimensions L x l x H | 1765 x 410 x 335 mm | |



Coupe-bordures 23.9 cc - 0.63 kW



■ CG 24EKB SL

Gencode 4934528871612

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Protection bougie
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 24EKB SL | Accessoire standard |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | |
| Réservoir carburant | 0,52 l | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | |
| Niveau sonore | 96 dB(A) | |
| Poids net | 4,8 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1523 x 330 x 546 mm | |



Débroussailleuse 23.9 cc - 0.65 kW



■ CG 24EASP SL

Gencode 4966376189556

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 24EASP SL | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,65 kW | Harnais simple 1 |
| Réservoir carburant | 0,52 l | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | |
| Niveau sonore | 96 dB(A) | |
| Poids net | 4,6 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1765 x 410 x 335 mm | |



| Accessoires OPTIONNELS | | |
|---------------------------------------|--------|--|
| Mini - Sarcleuse 2,3 Kg | CG MCB | |
| Coupe-haie lame 55 cm 1,5 Kg | CG HTB | |
| Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg | CG PSB | |



Débroussailleuse 23.9 cc - 0.65 kW



■ CG 24EASP S

Gencode 4966376189649

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 24EASP S | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc | Tête nylon "Tap n'go" 1 |
| Puissance max. | 0,65 kW | Harnais double 1 |
| Réservoir carburant | 0,52 l | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | |
| Niveau sonore | 96 dB(A) | |
| Poids net | 4,6 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1765 x 630 x 600 mm | |



Débroussailleuse 23.9 cc - 0.63 kW

■ CG 24EKS SL

Gencode 4934528871629

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Protection bougie
- Transmission tige acier
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 24EKS SL | Accessoires standards | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| Cylindrée | 23,9 cc | Tête nylon "Tap n'go" | 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | Harnais simple | 1 |
| Réservoir carburant | 0,52 l | | |
| Tube Ø | 24 mm | | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | | |
| Niveau sonore | 92 dB(A) | | |
| Poids net | 5,1 Kg | | |
| Dimensions L x l x H | 1790 x 334 x 386 mm | | |
| | | Accessoires OPTIONNELS | |
| | | Mini - Sarcleuse 2,3 Kg | CG MCB |
| | | Coupe-haie lame 55 cm 1,5 Kg | CG HTB |
| | | Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg | CG PSB |



Débroussailleuse 23.9 cc - 0.63 kW

■ CG 24EKS S

Gencode 4934528871636

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Protection bougie
- Transmission tige acier
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 24EKS S | Accessoires standards | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| Cylindrée | 23,9 cc | Tête nylon "Tap n'go" | 1 |
| Puissance max. | 0,63 kW | Harnais double | 1 |
| Réservoir carburant | 0,52 l | | |
| Tube Ø | 24 mm | | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | | |
| Niveau sonore | 92 dB(A) | | |
| Poids net | 5,8 Kg | | |
| Dimensions L x l x H | 1790 x 397 x 587 mm | | |



Débroussailleuse 26,9 cc - 0,88 kW

■ CG 27EJ SLP

Gencode 4934528485512

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 27EJ SLP | Accessoires standards | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| Cylindrée | 26,9 cc | Tête nylon | 1 |
| Puissance max. | 0,88 kW | Harnais simple | 1 |
| Réservoir carburant | 0,67 l | | |
| Tube Ø | 24 mm | | |
| Emission de gaz | Niveau 2 - TWC | | |
| Niveau sonore | 97,5 dB(A) | | |
| Poids net | 5,2 Kg | | |
| Dimensions L x l x H | 1726 x 392 x 342 mm | | |
| | | Accessoires OPTIONNELS | |
| | | Mini - Sarcleuse 2,3 Kg | CG MCB |
| | | Coupe-haie lame 55 cm 1,5 Kg | CG HTB |
| | | Elagueuse guide-chaîne 25 cm - 1,2 Kg | CG PSB |



Débroussailleuse 26,9 cc - 0,88 kW



■ CG 27EJ SP

Gencode 4934528485529

- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 27EJ SP | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc | Tête nylon 1 |
| Puissance max. | 0,88 kW | Lame 4 dents 1 |
| Réservoir carburant | 0,67 l | Harnais double 1 |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Niveau sonore | 98,3 dB(A) | |
| Poids net | 6,1 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1726 x 650 x 600 mm | |



Débroussailleuse 32,2 cc - 1,17 kW



■ CG 33EJ L

Gencode 4934528483471

- Excellent rapport poids/puissance
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en D ergonomique anti-vibrations

| Caractéristiques | CG 33EJ L | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 32,2 cc | Lame 4 dents 1 |
| Puissance max. | 1,17 kW | Harnais simple 1 |
| Réservoir carburant | 0,70 l | |
| Tube Ø | 26 mm | |
| Niveau sonore | 94,5 dB(A) | |
| Poids net | 5,5 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1774 x 392 x 392 mm | |



Débroussailleuse 32,2 cc - 1,17 kW



■ CG 33EJ S

Gencode 4934528483488

- Excellent rapport poids/puissance
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 33EJ S | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 32,2 cc | Tête nylon 1 |
| Puissance max. | 1,17 kW | Harnais double 1 |
| Réservoir carburant | 0,70 l | |
| Tube Ø | 26 mm | |
| Niveau sonore | 94,5 dB(A) | |
| Poids net | 5,8 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1774 x 650 x 600 mm | |



Nouveauté
MOTEUR 4 TEMPS
"PUREFIRE"



"PureFire" 4 Temps : Moteurs 4 temps nouvelle génération

- Pas de mélange = utilisation simplifiée
- Moins 10 % consommation carburant
- Diminution des émissions sonores de 3 dB

Débroussailleuse 25 cc - 0,81 kW



■ CG 25EUS L

Gencode 4966376181636

Nouveau moteur 4 Temps compact & léger

- Carter d'huile indépendant : pas de mélange nécessaire
- Poignée en D ergonomique anti-vibration

| Caractéristiques | CG 25EUS L | Accessoires standards |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 25 cc | Tête nylon 1 |
| Puissance max. | 0,81 kW | Harnais simple 1 |
| Réservoir carburant / huile | 0,55 l / 0,80 l | |
| Consommation carburant | 0,45 l/h | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission THC+Nox | 25 g/kW-h | |
| Vibrations poignée AV/AR | 4,8 / 3,2 m/s ² | |
| Niveau sonore | 87 dB(A) | |
| Poids net | 5 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1790 x 393 x 296 mm | |

Accessoires OPTIONNELS

Mini - Sarcleuse 2,3 Kg CG MCB



Débroussailleuse 25 cc - 0,81 kW



■ CG 25EUS

Gencode 4966376187218

Nouveau moteur 4 Temps compact & léger

- Carter d'huile indépendant : pas de mélange nécessaire
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 25EUS | Accessoires standards |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 25 cc | Tête nylon 1 |
| Puissance max. | 0,81 kW | Harnais double 1 |
| Réservoir carburant / huile | 0,55 l / 0,80 l | |
| Consommation carburant | 0,45 l/h | |
| Tube Ø | 24 mm | |
| Emission THC+Nox | 25 g/kW-h | |
| Vibrations poignée AV/aux. | 4,8 / 3,2 m/s ² | |
| Niveau sonore | 87 dB(A) | |
| Poids net | 5,2 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1790 x 730 x 525 mm | |





"PureFire" II : Moteur 2 temps nouvelle génération
80 % moins polluant / 40 % en moins de consommation de carburant

Débroussailleuse 39,1 cc - 1,21 kW




■ CG 40EAS P

Gencode 4966376177202

- Nouveau moteur PureFire II
- Poignée en U

| Caractéristiques | CG 40EAS P | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 39,1 cc | Tête nylon 1 |
| Puissance max. | 1,21 kW | Lame 3 dents 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | Harnais double 1 |
| Tube Ø | 28 mm | |
| Niveau sonore | 90 dB(A) | |
| Poids net | 7,5 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1795 x 670 x 400 mm | |

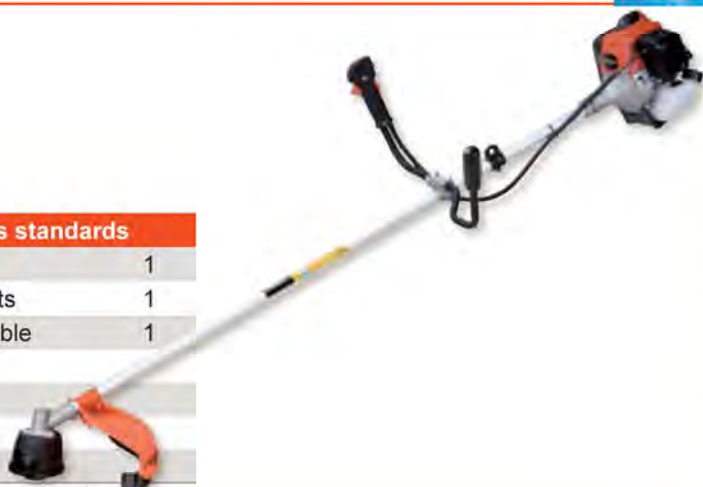

Débroussailleuse 39,8 cc - 1,31 kW

■ CG 40EJ T

Gencode 4934528478705

- Guidon double ajustable et pivotant
→ facilite : le transport, le rangement et le réglage de l'angle des poignées.



| Caractéristiques | CG 40EJ T | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Cylindrée | 39,8 cc | Lame 3 dents 1 |
| Puissance max. | 1,31 kW | Harnais double semi-pro 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Tube Ø | 28 mm | |
| Niveau sonore | 99,1 dB(A) | |
| Poids net | 7,7 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1790 x 665 x 580 mm | |



Débroussailleuse 39,8 cc - 1,31 kW



■ CG 40EY T

Gencode 4934528478699

- Guidon double ajustable
- Système anti-vibration renforcé pour travaux intensifs

| Caractéristiques | CG 40EY T | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 39,8 cc | Lame 3 dents 1 |
| Puissance max. | 1,31 kW | Harnais double pro 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Tube Ø | 30 mm | |
| Niveau sonore | 99,1 dB(A) | |
| Poids net | 8,3 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1805 x 630 x 640 mm | |



Débroussailleuse 46,5 cc - 1,75 kW

■ CG 47EJ T

Gencode 4934528471775

- Guidon double ajustable et pivotant
→ facilite : le transport, le rangement et le réglage de l'angle des poignées.



| Caractéristiques | CG 47EJ T | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 46,5 cc | Lame 3 dents 1 |
| Puissance max. | 1,75 kW | Harnais double pro 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Tube Ø | 28 mm | |
| Niveau sonore | 92,1 dB(A) | |
| Poids net | 8,2 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1805 x 665 x 580 mm | |



Débroussailleuse 46,5 cc - 1,75 kW



■ CG 47EY T

Gencode 4934528471850

- Guidon double ajustable
- Système anti-vibration renforcé pour travaux intensifs

| Caractéristiques | CG 47EY T | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 46,5 cc | Lame 3 dents 1 |
| Puissance max. | 1,75 kW | Harnais double pro 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Tube Ø | 30 mm | |
| Niveau sonore | 92,1 dB(A) | |
| Poids net | 8,7 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 1805 x 630 x 640 mm | |



DÉBROUSSAILLEUSES

Les débroussailleuses à dos sont spécialement conçues pour le travail en pente et les zones difficiles d'accès. Leur harnais spécifique garantit un confort optimal

Débroussailleuse à dos 39,8 cc - 1,20 kW

■ CG 40EAF LP

Gencode 4966376182329

- La liaison flexible entre le moteur et le tube : permet de travailler sur les talus et dans les fossés étroits

| Caractéristiques | CG 40EAF LP | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 39,8 cc | Lame 3 dents 1 |
| Puissance max. | 1,20 kW | Harnais de sécurité 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Niveau sonore | 102 dB(A) | |
| Tube Ø | 26 mm | |
| Poids net | 10,7 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 2381 x 326 x 430 mm | |



Débroussailleuse à dos 46,5 cc - 1,70 kW

■ CG 47EF L

Gencode 4934528480173

- La liaison flexible entre le moteur et le tube : permet de travailler sur les talus et dans les fossés étroits

| Caractéristiques | CG 47EF L | Accessoires standards |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 46,5 cc | Lame 4 dents 1 |
| Puissance max. | 1,70 kW | Harnais de sécurité 1 |
| Réservoir carburant | 1 l | |
| Niveau sonore | 100,7 dB(A) | |
| Tube Ø | 26 mm | |
| Poids net | 11,8 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 2704 x 303 x 577 mm | |



ACCESSOIRES TOUTES DÉBROUSSAILLEUSES

Carter de protection

Réf.

Carter aluminium pour utilisation avec lame 6695793 37113

Harnais

Réf.

| | |
|-------------------------------|---------|
| Harnais simple (S) | 79651 |
| Harnais double semi-pro (D3X) | 6696184 |
| Harnais super pro (D5) | 6696183 |

Tous Moteurs Thermiques


Huile Moteur 2 temps

Réf.







| | |
|---|--------|
| Huile moteur 2 temps 100 ml | 714811 |
| Huile moteur 2 temps 1l bouteille graduée | 714813 |



Lames Débroussailleuses

| | Désignation | Ø | Dts | Ep | Nom | Réf. | Pour Modèles |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----------|---------|---|
|  | Lame à herbe | 9" | 4 | 1,6 | B4/9/1.6 | 6695789 | CG 22EAS, CG 24EAS, CG 24EASP, CG 24EKS |
| | Lame à herbe | 10" | 4 | 1,6 | B4/10/1.6 | 6695790 | CG 25EUS, CG 27EAS, CG 27EASP, CG 33EJ |
|  | Lame taillis | 10" | 3 | 2 | B3/10/2.0 | 6695791 | CG 27EAS, CG 27EASP, CG 33EJ |
| | Lame taillis | 12" | 3 | 3 | B3/12/3.0 | 6695792 | CG 40EAF, CG 40EAS, CG 40EF, CG 40EJ, CG 40EY, CG 47EF, CG 47EY, CG 47EJ |
|  | Lame Scie | 8" | 24 | 1,6 | B24/8/1.6 | 6695793 | CG 40EJ, CG 40EK, CG 40EY, CG 47EY, CG 47EJ ATTENTION à utiliser avec carter de protection réf AS/37113 |

Têtes nylon Débroussailleuses

| | Désignation 1 | Désignation 2 | Ø Std | Ø pos. | Nom | Réf. | Pour Modèles |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---|
|  | Tête nylon aluminium manuelle | | 2,4 | 2,2-3,3 | CH-100 | 6695785 | CG 22EAB, CG 22EAS, CG 24EAS, CG 24EASP, CG 24EKB, CG 24EKS, CG 25EUS, CG 27EAS, CG 27EASP, CG 33EJ |
|  | Tête nylon aluminium manuelle | | 2,4 | 2,2-2,8 | CH-300 | 6695787 | CG 27EAS, CG 27EASP, CG 33EJ, CG 40EAF, CG 40EAS, CG 40EBF, CG 40EJ, CG 40EY, CG 47EF, CG 47EJ, CG 47EY |
|  | Tête nylon automatique | L M10 x 1.25 L M8 x 1.25 | 2,4 | 2,4-2,8 | TH-97EU | 6695778 | CG 33EJ |
|  | Tête nylon automatique | L M10 x 1.25 L M8 x 1.25 | 3,3 | 2,7-3,3 | TH-97LU | 6695780 | CG 40EJ, CG 40EY, CG 47EJ, CG 47EY, CG 40EF, CG 47EF |
|  | Tête nylon semi-automatique | L M8 x 1.25 | 2,4 | 2,2-3,0 | BF-5 | 6695784 | CG 22EAS, CG 24EAS, CG 24EASP, CG 24EKS, CG 27EAS, CG 27EASP, CG 33EJ, CG 40EAS, CG 40EAF |
|  | Tête nylon semi-automatique | L M10 x 1.25 L M8 x 1.25 | 2,4 | 2,2-3,0 | BF-4 | 6695782 | CG 22EAB, CG 24EKB |

Recharges fils Nylon


| | |
|------------------------|----------------|
| 1 couleur = 1 Ø | |
| Vert | 2.00 mm |
| Orange | 2.40 mm |
| Rouge | 2.65 mm |
| Jaune | 3.00 mm |



| Type fil | Ø mm | Long. m | Poids gr. | Réf. |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Hélicoïdale | 2.00 | 15 | 50 | 781041 |
| Hélicoïdale | 2.40 | 15 | 65 | 781044 |
| Hélicoïdale | 2.65 | 15 | 75 | 781047 |
| Hélicoïdale | 3.00 | 15 | 96 | 781050 |

Pompe 21.1 cc - 0,74 kW

■ A 25EB N

Gencode 4934528816002

- Idéale pour drainer mares & piscines
- Facilement transportable
- Livrée SANS Raccord

| Caractéristiques | A 25EB |
|--------------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,1 cc |
| Puissance max. | 0,74 kW |
| Réservoir carburant | 0,75 l |
| Débit | 120 l/min |
| Haut. max d'aspiration | 8 m |
| Haut. max de refoulement | 35 m |
| Connection Ø | 25,4 mm |
| Niveau sonore | 85,1 dB(A) |
| Poids net | 5,1 Kg |
| Dimensions L x l x H | 287 x 219 x 288 mm |



Perceuse 26,9 cc - 0,88 kW

■ DW 25EF SRP

Gencode 4934528810291

**Maniable et puissante. Pour percer partout à l'extérieur en toute sécurité.
Pour les travaux publics, le perçage des traverses de chemin de fer...**

- Réversible gauche/droite
- S-Start : Démarrage confortable sans à-coups
- Blocage de l'engrenage



| Caractéristiques | DW 25EF SRP | Accessoires Standards |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc | Mandrin autoserrant 13 mm 1 |
| Puissance max. | 0,88 kW | |
| Réservoir carburant | 0,67 l | |
| Rapport de réduction | 19,7 : 1 | |
| Régime | 8000 tr/min | |
| Vitesse broche | 390 tr/min | |
| Capacité mèche Ø | 25 mm | |
| Niveau sonore | NC | |
| Poids net | 5,5 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 412 x 236 x 281 mm | |

Accessoires OPTIONNELS

| | |
|---------------------------|--------|
| Mandrin à clé 13 mm | 950275 |
| Mandrin autoserrant 13 mm | 752067 |



Les tondeuses Hitachi avec moteur Briggs & Stratton garantissent un travail efficace pour les utilisateurs exigeants.

*Une tondeuse ce n'est pas seulement un carter, une lame et un moteur.
Les détails font la différence.*

Caractéristiques communes

Bac de ramassage grande capacité
facile à vider ➡ passe entre le guidon

Guidon repliable
➡ facilite le rangement

Embase permettant un nettoyage
en profondeur avec tuyau d'arrosage

Règlage de la hauteur de
coupe par simple levier

Roues alignées
➡ pas de double marquage.
➡ Tonte possible le long des obstacles

Fonction mulching intégré ➡
pas de changement de lame

Carter acier au profil arrondi ➡
répartition optimale du mulching



Tondeuse poussée 158 cc - 42 cm

■ ML 160E

Gencode 4966376197279

- Idéale pour 800 m²
- Fonction mulching intégré = pas de changement de lame, déflecteur fourni
- Embase permettant un nettoyage en profondeur avec tuyau d'arrosage
- Réglage simple levier de la hauteur de coupe
- Roues alignées → pas de double marquage.
- Tonte possible le long des obstacles
- Bac de ramassage grande capacité, facile à vider : passe entre le guidon
- Guidon repliable, facilite le transport
- Solide carter en acier avec profil arrondi pour répartition optimale du mulching



| Caractéristiques | ML 160E |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type de moteur | Briggs & Stratton 500 séries |
| Cylindrée | 158 cc |
| Largeur de coupe | 42 cm |
| Hauteur de coupe | 24 - 76 mm / 6 niveaux |
| Surface adaptée | 800 m ² |
| Réservoir carburant / huile | 0,90 l / 0,60 l |
| Carter | acier traité anti-corosion |
| Bac | 55 l |
| Tractée | non |
| Mulching | oui |
| Nettoyage tuyau arrosage | oui |
| Niveau sonore | 96 dB(A) |
| Poids net | 26 Kg |

Tondeuse tractée 158 cc - 47 cm

■ ML 160EB

Gencode 4966376197316

- Idéale pour 1400 m²
- Fonction mulching intégré = pas de changement de lame, déflecteur fourni
- Embase permettant un nettoyage en profondeur avec tuyau d'arrosage
- Réglage simple levier de la hauteur de coupe
- Roues alignées → pas de double marquage.
- Tonte possible le long des obstacles
- Bac de ramassage grande capacité, facile à vider : passe entre le guidon
- Guidon repliable, facilite le transport
- Solide carter en acier avec profil arrondi pour répartition optimale du mulching

| Caractéristiques | ML 160EB |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type de moteur | Briggs & Stratton 500 séries |
| Cylindrée | 158 cc |
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Hauteur de coupe | 24 - 76 mm / 6 niveaux |
| Surface adaptée | 1400 m ² |
| Réservoir carburant / huile | 0,90 l / 0,60 l |
| Carter | acier traité anti-corrosion |
| Bac | 55 l |
| Tractée | oui |
| Mulching | oui |
| Nettoyage tuyau arrosage | oui |
| Niveau sonore | 96 dB(A) |
| Poids net | 28 Kg |



Tondeuse tractée 190 cc - 47cm

■ ML 190E

Gencode 4966376197347

- Idéale pour 2000 m²
- Fonction mulching intégré = pas de changement de lame, déflecteur fourni
- Embase permettant un nettoyage en profondeur avec tuyau d'arrosage
- Réglage simple levier de la hauteur de coupe
- Roues alignées → pas de double marquage.
- Tonte possible le long des obstacles
- Bac de ramassage grande capacité, facile à vider : passe entre le guidon
- Guidon repliable, facilite le transport
- Solide carter en acier avec profil arrondi pour répartition optimale du mulching

| Caractéristiques | ML 190E |
|-----------------------------|------------------------------|
| Type de moteur | Briggs & Stratton 625 séries |
| Cylindrée | 190 cc |
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Hauteur de coupe | 24 - 76 mm / 6 niveaux |
| Surface adaptée | 2000 m ² |
| Réservoir carburant / huile | 1,5 l / 0,60 l |
| Carter | acier traité anti-corrosion |
| Bac | 55 l |
| Tractée | oui |
| Mulching | oui |
| Nettoyage tuyau arrosage | oui |
| Niveau sonore | 96 dB(A) |
| Poids net | 30 Kg |





Souffleurs & Aspiro-souffleur à main : pour nettoyer parfaitement les jardins et terrasses

Souffleur 23,9 cc - 0,89 kW

PureFire II

■ RB 24EAP

Gencode 4966376182961

- Léger et maniable 3,9 Kg
- Moteur PureFire II : 80 % moins polluant

| Caractéristiques | RB 24EAP |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc |
| Puissance max. | 0,89 kW |
| Réservoir carburant | 0,52 l |
| Débit d'air max. | 12 m³/min |
| Vitesse max d'air | 76 m/sec |
| Autonomie | 50 min |
| Niveau sonore | 69 dB(A) |
| Poids net | 3,9 Kg |
| Dimensions L x l x H | 354 x 205 x 335 mm |



Aspiro- Souffleur 23,9 cc - 0,84 kW

PureFire II

■ RB 24E

Gencode 4934528418749

Commande à une seule main, idéal pour les jardins

- Léger et maniable 4,1 Kg
- Poignée soft-grip
- Variateur de puissance
- Possibilité d'aspiration : avec en option Kit RB HVA

| Caractéristiques | RB 24E |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 23,9 cc |
| Puissance max. | 0,84 kW |
| Réservoir carburant | 0,60 l |
| Débit d'air max. | 10,3 m³/min |
| Vitesse max d'air | 48,6 m/sec |
| Autonomie | 60 min |
| Niveau sonore | 68 dB(A) |
| Poids net | 4,6 Kg |
| Dimensions L x l x H | 365 x 269 x 360 mm |

Accessoires OPTIONNELS

Kit aspiration - broyage RB HVA





Souffleurs à dos : pour nettoyer parfaitement tous les sols, jardins, parkings et grandes superficies

Souffleur à dos 43,1 cc - 2 kW

■ RB 100EF

Gencode 4934528813001

Souffleur à dos, pour tous types de superficies

| Caractéristiques | RB 100EF |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 43,1 cc |
| Puissance max. | 2 kW |
| Réservoir carburant | 2 l |
| Débit d'air max. | 10,2 m³/min |
| Vitesse max d'air | 74,1 m/sec |
| Niveau sonore | 93,3 dB(A) |
| Poids net | 9,5 Kg |
| Dimensions L x l x H | 322 x 552 x 516 mm |



Souffleur à dos 64,7 cc - 2,9 kW

■ RB 65EF

Gencode 4934528419104

Souffleur à dos, spécialement conçu pour les professionnels

| Caractéristiques | RB 65EF |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 64,7 cc |
| Puissance max. | 2,9 kW |
| Réservoir carburant | 2 l |
| Débit d'air max. | 15,5 m³/min |
| Vitesse max d'air | 87 m/sec |
| Niveau sonore | 97 dB(A) |
| Poids net | 9,9 Kg |
| Dimensions L x l x H | 350 x 480 x 490 mm |





Des possibilités étonnantes pour la tarière à deux opérateurs. La mousse anti-vibration qui recouvre les poignées offre aux utilisateurs un meilleur contrôle et un confort inégalé. Poignées repliables pour le transport. Une commande de gaz pour chacun des utilisateurs, ainsi qu'une sécurité sur le boîtier lorsque la mèche se bloque, assurent une protection optimale.

Tarière à un opérateur Ø 20 cm - 32,2 cc - 1,17 kW



■ DA 200E SP

Gencode 4934528818020

Photo modèle DA 200E

- S-Start : Démarrage confortable sans à coups
- Livrée SANS MECHE

| Caractéristiques | DA 200E SP |
|----------------------|--------------------|
| Cylindrée | 32,2 cc |
| Puissance max. | 1,17 kW |
| Réservoir carburant | 0,70 l |
| Rapport de réduction | 41 : 1 |
| Régime | 8000 tr/min |
| Vitesse broche | 450 tr/min |
| Porte outil Ø | 25 mm |
| Capacité mèche Ø | 200 mm |
| Niveau sonore | NC |
| Poids net | 8 Kg |
| Dimensions L x l x H | 452 x 300 x 408 mm |



Tarière à deux opérateurs Ø 30 cm - 50,2 cc - 1,54 kW

■ DA 300E

Gencode 4934528422555

- Poignées ajustables
- Protection par double commande
- Livrée SANS MECHE

| Caractéristiques | DA 300E |
|----------------------|---------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance max. | 1,54 kW |
| Réservoir carburant | 1 l |
| Rapport de réduction | 33 : 1 |
| Régime | 6000 tr/min |
| Vitesse broche | 450 tr/min |
| Porte outil Ø | 25,4 mm |
| Capacité mèche Ø | 300 mm |
| Niveau sonore | NC |
| Poids net | 17 Kg |
| Dimensions L x l x H | 1200 x 600 x 490 mm |



Tarières : Accessoires optionnels

DA 200E SP : Mèches - couteaux - Extension



| Dim. Mèches | Mèches complètes Réf. | Couteaux code - Réf. | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| L.0.70 m x Ø 40 mm | DS 40 | | |
| L.0.70 m x Ø 60 mm | DS 60 | | |
| L.0.70 m x Ø 100 mm | DS 100 | 391890 | DSC 100 |
| L.0.70 m x Ø 150 mm | DS 150 | 39190 | DSC 150 |
| L.0.70 m x Ø 200 mm | DS 200 | 39191 | DSC 200 |
| Extension mèche 60 cm | DS EXT | | |



DA 300E : Mèches - couteaux - Queues de cochon



| Dim. Mèches | Mèches complètes code - Réf. | | Couteaux Réf. | Queues cochon code - Réf. | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|------------------|------------------------------|--------|
| L.1m x Ø 50 mm | B50 | 714001 | 714011 | QC 25 | 714021 |
| L.1m x Ø 80 mm | B80 | 714002 | 714012 | QC 25 | 714021 |
| L.1m x Ø 100 mm | B100 | 714003 | 714013 | QC 40 | 714022 |
| L.1m x Ø 120 mm | B120 | 714004 | 714014 | QC 40 | 714022 |
| L.1m x Ø 150 mm | B150 | 714005 | 714015 | QC 40 | 714022 |
| L.1m x Ø 200 mm | B200 | 714006 | 714016 | QC 60 | 714023 |
| L.1m x Ø 250 mm | B250 | 714007 | 714017 | QC 60 | 714023 |
| L.1m x Ø 300 mm | B300 | 714008 | 714018 | QC 60 | 714023 |
| Extension mèche 60 cm | B EXT | 714026 | | | |



Tous Moteurs Thermique

| Huile Moteur 2 temps | Réf. |
|---|--------|
| Huile moteur 2 temps 100 ml | 714811 |
| Huile moteur 2 temps 1l bouteille graduée | 714813 |



Sculpte-haies à Batterie 10,8V - 1,5 Ah Li-ion

■ CH 10DL LL

Gencode 4966376171392

 **coffret - 1 Batterie - 1 chargeur**

- Grande autonomie : taille environ 23 m² / charge
- Temps de charge à 100 % 40 min
- Indicateur lumineux de charge
- Hauteur de coupe réglable
- Poignée soft-grip



| Caractéristiques | CH 10DL LL | Accessoires standards |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Puissance | 10,8 V - 1,5 Ah Li-ion | Coffret 1 |
| Vitesse | 1100 tr/min | Batterie x 1 (BCL1015) 329371 |
| Ecartement dents | 19 mm | Chargeur UC 10SFL |
| Largeur de coupe | 190 mm | |
| Poids | 1 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 606 x 80 x 125 mm | |

Sculpte-pelouse à Batterie 10,8V - 1,5 Ah Li-ion

■ CG 10DL LL

Gencode 4966376171248

 **coffret - 1 Batterie - 1 chargeur**

- Grande autonomie : taille environ 61 m² / charge
- Temps de charge à 100 % 40 min
- Indicateur lumineux de charge
- Poignée soft-grip



| Caractéristiques | CG 10DL LL | Accessoires standards |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Puissance | 10,8 V - 1,5 Ah Li-ion | Coffret 1 |
| Vitesse | 1100 tr/min | Batterie x 1 (BCL1015) 329371 |
| Ecartement dents | 17 mm | Chargeur UC 10SFL |
| Largeur de coupe | 170 mm | |
| Poids | 1,2 Kg | |
| Dimensions L x l x H | 333 x 170 x 133 mm | |

HITACHI
Inspire the Next

L'Expert
du Lithium-ion

Batterie à insert & chargeurs 10,8 V 1,5 Ah Li-ion

**Li-ion
BATTERY**

| V | Ah | Type | Réf. | | Réf. CHARGEUR 40 min. |
|------|-----|----------|--------|---|---|
| 10,8 | 1,5 | BCL 1015 | 329371 |  | UC 10SFL  |

Batteries Li-ion



- 100 % Batteries Sécurisées charge & décharge EXCLUSIVITÉ HITACHI
- 260 % Durée de vie supplémentaire
- Zéro effet mémoire - permet ~ 1500 charges
- 40 % Plus légères

Taille-haies 520 mm à Batterie 14,4 V 1,5 Ah Li-ion

■ CH 14DSL

Gencode 4966376190713

Léger, maniable, sans vibration & silencieux !

1 Batterie 1 chargeur

- Grande autonomie 35 min par charge
- Capacités de coupe l x Ø : 520 x 15 mm
- Temps de charge à 100 % 40 min
- Indicateur lumineux de charge
- Poignée soft-grip



| Caractéristiques | CH 14DSL | Accessoires standards | |
|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Puissance | 14,4 V - 1,5 Ah Li-ion | Coffret | 1 |
| Vitesse | 1100 tr/min | Batterie 14,4 V x 1 (BSL 1415) | 330558 |
| Ecartement dents | 15 mm | Chargeur 40 min | UC 18YGSL |
| Autonomie | 35 min | | |
| Largeur de coupe | 520 mm | | |
| Poids | 2,3 Kg | | |
| Dimensions L x H | 826 x 181 mm | | |

Taille-haies 520 mm à Batterie 18 V 1,5 Ah Li-ion

■ CH 18DSL

Gencode 4966376190836

Léger, maniable, sans vibration & silencieux !


1 Batterie 1 chargeur

- Grande autonomie 50 min par charge
- Capacités de coupe l x Ø : 520 x 15 mm
- Temps de charge à 100 % 40 min
- Indicateur lumineux de charge
- Poignée soft-grip



| Caractéristiques | CH 18DSL | Accessoires standards | |
|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Puissance | 18 V - 1,5 Ah Li-ion | Coffret | 1 |
| Vitesse | 1100 tr/min | Batterie 18 V x 1 (BSL 1815) | 330557 |
| Ecartement dents | 15 mm | Chargeur 40 min | UC 18YGSL |
| Autonomie | 50 min | | |
| Largeur de coupe | 520 mm | | |
| Poids | 2,4 Kg | | |
| Dimensions L x H | 826 x 181 mm | | |

OPTION : Batteries & chargeur Li-ion à glissière UNIQUEMENT

| V | Ah | Type | Réf. | | Réf. CHARGEURS / Temps de charge | | |
|----|-----|----------|--------|---|----------------------------------|------------------|---|
| 14 | 1,5 | BSL 1415 | 330558 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 40 min 20 min |  |
| 18 | 1,5 | BSL 1815 | 330557 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 45 min 20 min | |
| 14 | 3 | BSL 1430 | 329083 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 60 min 40 min |  |
| 18 | 3 | BSL 1830 | 330068 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 65 min 45 min | |

Batteries à glissière Li-ion

100 % Protégées EXCLUSIVITÉ HITACHI, charge & décharge

100 % Compatibles avec les 14,4 & 18 V à GLISSIERE

260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits

40 % Plus léger - Zéro Effet mémoire - Respect de l'environnement

Débroussailleuse 14,4 V - 3 Ah Li-ion


■ CG 14DSDL LF

Gencode 4966376199648

1 Batterie 1 chargeur

Légère, maniable, sans vibration & silencieuse !

- Silencieuse 69 dB(A) (moteur thermique 91dB(A))

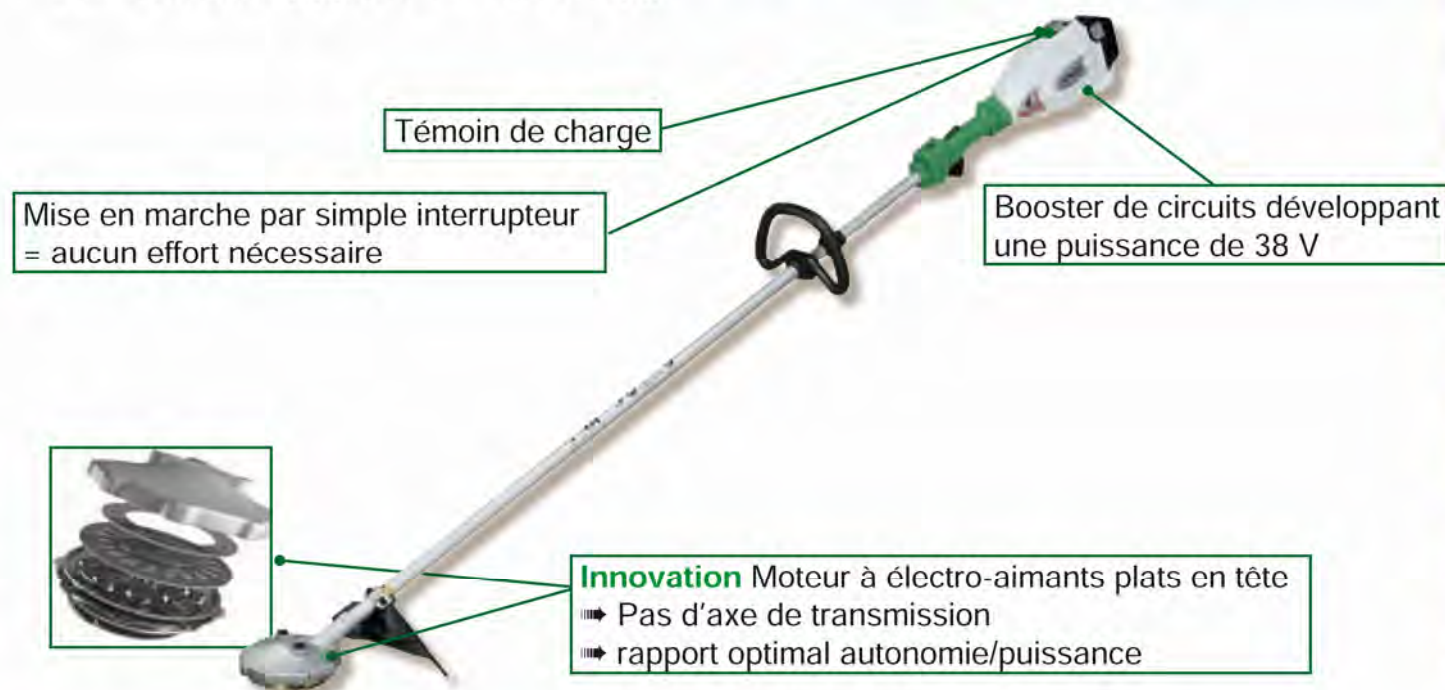

| Caractéristiques | CG 14DSDL LF | Accessoires standards | |
|------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Puissance | 14,4 V - 3 Ah Li-ion | Tête nylon "Tap n'go" 1 fil | Ø 1,4 mm |
| Autonomie | ~ 25 min | Batterie 14,4 V x 1 (BSL 1430) | 329083 |
| Niveau sonore | 69 dB (A) | Chargeur 60 min | UC 18YGSL |
| Poids | 4,1 Kg | | |
| Dimensions | 1670 x 320 x 250 mm | | |

OPTION : Batteries 14,4 V & chargeur Li-ion à glissière UNIQUEMENT



| Ah | Type | Réf. | | Réf. CHARGEURS / Temps de charge | |
|-----|----------|--------|--|----------------------------------|------------------|
| 1,5 | BSL 1415 | 329083 | | UC 18GSL UC 18YRSL | 40 min 20 min |
| 3 | BSL 1430 | 329083 | | UC 18GSL UC 18YRSL | 60 min 40 min |

Batteries à glissière Li-ion

100 % Protégées EXCLUSIVITÉ HITACHI, charge & décharge

100 % Compatibles avec les 14,4 & 18 V à GLISSIERE

260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits

40 % Plus léger - Zéro Effet mémoire - Respect de l'environnement



Débroussailleuses 18 V 3 Ah Li-ion

■ CG 18DSDL LE - 18 V ► 1 Batterie 1 chargeur rapide


Gencode 4966376202461

■ CG 18DSDL LP - 18 V ► 2 Batteries 1 chargeur rapide

Gencode 4966376202096

Légères, maniables, sans vibration & silencieuses !

- Silencieuse 69 dB(A) (moteur thermique 91dB(A))

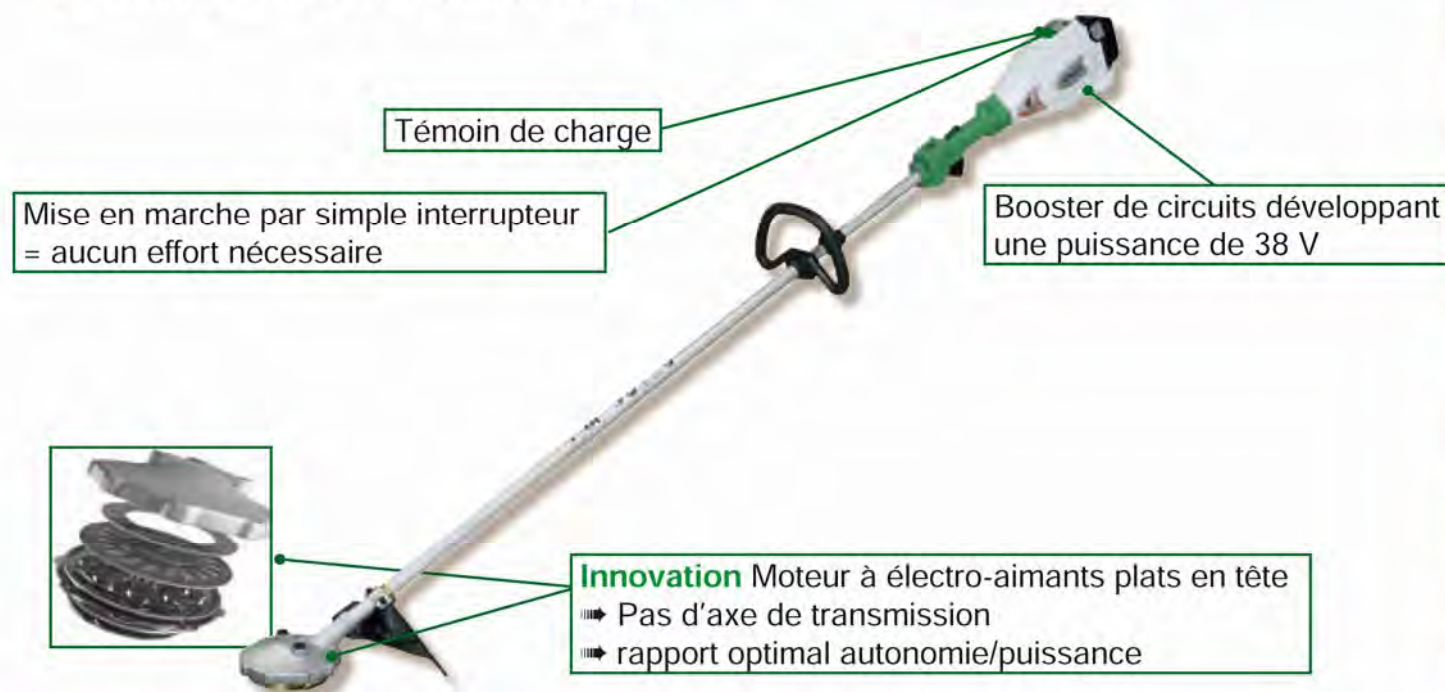

| Caractéristiques | CG 18DSDL LE / LP | Accessoires standards | |
|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Puissance | 18 V - 3 Ah Li-ion | Tête nylon "Tap n'go" 1 fil | Ø 1,4 mm |
| Autonomie | ~ 50 min | CG 18DSDL LE Batterie 18 V x 1 | (BSL 1830) 330068 |
| Poids | 4,3 Kg | CG 18DSDL LE Chargeur 45 min | UC 18YRSL |
| Dimensions | 1670 x 320 x 250 mm | CG 18DSDL LP Batterie 18 V x 2 | (BSL 1830) 330068 |
| | | CG 18DSDL LP Chargeur 45 min | UC 18YRSL |

OPTION : Batteries & chargeur Li-ion à glissière UNIQUEMENT



| V | Ah | Type | Réf. | | Réf. CHARGEURS / Temps de charge | | |
|----|-----|----------|--------|---|----------------------------------|------------------|---|
| 14 | 1,5 | BSL 1415 | 330558 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 40 min 20 min |  |
| 18 | 1,5 | BSL 1815 | 330557 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 45 min 20 min | |
| 14 | 3 | BSL 1430 | 329083 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 60 min 40 min |  |
| 18 | 3 | BSL 1830 | 330068 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 65 min 45 min | |

Batteries à glissière Li-ion

100 % Protégées EXCLUSIVITÉ HITACHI, charge & décharge

100 % Compatibles avec les 14,4 & 18 V à GLISSIERE

260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits

40 % Plus léger - Zéro Effet mémoire - Respect de l'environnement



Souffleur ménager

■ RB 18DSL L4

Gencode 4966376166046

Accepte toutes les batteries à glissière 14,4 & 18 V

Sans batterie, ni chargeur

- Autonomie 19 min (ex. avec Batterie 18 V 3 Ah Li-ion)
- Ligne ergonomique, poignée anti-dérapante
- Idéal en complément des outils sans fil
- Pour bacon, terrasse, garage et allumer le barbecue !

| Caractéristiques | RB 18DSL |
|----------------------------------|--------------|
| Alimentation batteries glissière | 14,4 & 18 V |
| Ampérage | 1,2 à 3 Ah |
| Vitesses | 15000 tr/min |
| Débit d'air | 2,2 m³/min |
| Compression | 3,9 kPa |
| Niveau pression acoustique | 84 dB(A) |
| Poids (avec 8 V 3 Ah Li-ion) | 1,7 Kg |
| Longueur | 480 mm |



Aspirateur ménager

■ R 18DSL L4

Gencode 4966376169627

Accepte toutes les batteries à glissière 14,4 & 18 V

Sans batterie, ni chargeur

- Autonomie 29 min (ex. avec Batterie 18 V 3 Ah Li-ion)
- Idéal en complément des outils sans fil

| Caractéristiques | R 18DSL L4 |
|----------------------------------|-------------|
| Alimentation batteries glissière | 14,4 & 18 V |
| Ampérage | 1,2 à 3 Ah |
| Réservoir poussière | 670 ml |
| Poids (avec 8 V 3 Ah Li-ion) | 1,5 Kg |
| Longueur | 427 mm |



OPTION : Batteries & chargeur Li-ion à glissière UNIQUEMENT



| V | Ah | Type | Réf. | | Réf. CHARGEURS / Temps de charge | | |
|----|-----|----------|--------|---|----------------------------------|------------------|---|
| 14 | 1,5 | BSL 1415 | 330558 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 40 min 20 min |  |
| 18 | 1,5 | BSL 1815 | 330557 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 45 min 20 min | |
| 14 | 3 | BSL 1430 | 329083 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 60 min 40 min |  |
| 18 | 3 | BSL 1830 | 330068 |  | UC 18GSL UC 18YRSL | 65 min 45 min | |

Batteries à glissière Li-ion

100 % Protégées EXCLUSIVITÉ HITACHI, charge & décharge

100 % Compatibles avec les 14,4 & 18 V à GLISSIÈRE

260 % Durée de vie supplémentaire - Triple protection des batteries : charge-décharge et courts-circuits

40 % Plus léger - Zéro Effet mémoire - Respect de l'environnement



Vêtements spécialisés

COTES

| Avec protections devant | Taille |
|-------------------------|--------|
| 40013701 | M |
| 40013702 | L |
| 40013703 | XL |
| 40013704 | XXL |

- Classe 1 : 20 m/s



VESTES

| Sans protection | Taille |
|-----------------|--------|
| 40013713 | M |
| 40013714 | L |
| 40013715 | XL |
| 40013716 | XXL |

| Avec protections | Taille |
|------------------|--------|
| 40013719 | M |
| 40013720 | L |
| 40013721 | XL |
| 40013722 | XXL |

- Classe 0 : 16 m/s



CASQUE SECURITE

| Désignations | Taille | Réf. |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Casque complet | universelle | 40013730 |
| Visière + protection auditive | universelle | 713512 |



HITACHI

Inspire the Next

www.hitachi-powertools.fr

 **Hitachi Power Tools France S.A.S**

Parc de l'Eglantier - 22 rue des Cerisiers - 91090 LISSES



contact@hitachi-ptf.com

 **Hitachi Koki Co., Ltd.**

SHINAGAWA INTERCITY TOWER A, 21ST FLOOR

15-1, KONAN 2- CHOME, MINATA-KU, TOKYO

108-6020 - JAPAN



hydraubox

equipamentos, componentes, serviços